

Artikel-Nr: 5721160  
Lichtbandsystem




## LINO BL DALI 1.5m PM schwarz 060° 9000lm DVohne SK I

Leuchteneinsatz LINO BL DALI 1500mm PM 1x48W 060° 9000lm, 4.000K, SK I, ohne DV, schwarz. Das LINO BL Industrielichtband bietet eine innovative, benutzerfreundliche Lösung für industrielle Beleuchtungsprojekte. Mit einfacher Montage und hoher Beleuchtungsqualität spart es Zeit und Kosten, während es die Komplexität herkömmlicher Systeme minimiert. Die perfekte Kombination aus Effizienz und Leistung für die Zukunft der Industriebeleuchtung.

- Licht für Profis
- Industrietauglich
- 5 Jahre Garantie
- Starke Leistung kombiniert mit leichter Montage
- BEG-förderfähig
- Das LED IP40 Lichtbandsystem das komplexes einfach macht

GTIN 4018098443056  
Statistische Warennummer 94054231

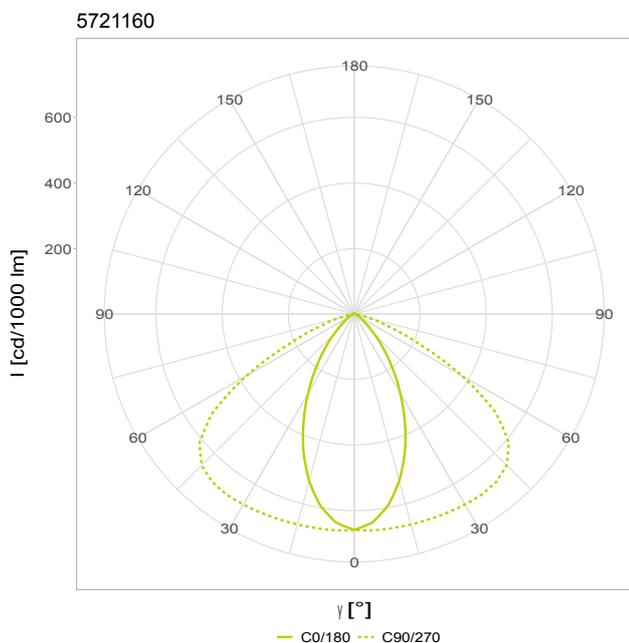

## MASSE UND GEWICHTE

Länge	1500 mm
Breite	70 mm
Höhe	67 mm
Nettogewicht	1,80 kg

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom	9000 lm
Systemleistung	48 W
Lichtausbeute	188 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	B

## MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	Decke
Standard Montageart	Pendel

## MATERIAL

Werkstoff der Abdeckung	PM - Polymethylmethacrylat
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	schwarz

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig	1
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	243
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5
Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Refraktorlinse
Ausstrahlwinkel	60 °
Lichtlenkung	raumstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	28 / 17

## BELASTBARKEIT

Außenbereich (Leuchte)	Innenbereich
Rebuildfähig	nein
IK-Stoßfestigkeit	IK04
Schutzart (IP)	IP40
Tierhaltung	nicht geeignet
Vandalismusschutz	nein
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	54478
L80/B50 25°C	>100000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	>100000
L70/B10 25°C	>100000
Lebensdauer B50 bei 40° in Stunden (h)	
L90/B50 40°C	54478
L80/B50 40°C	>100000
L70/B50 40°C	>100000
max. Tiefsttemperatur	-25 °C
max. Höchsttemperatur	40 °C

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmtyp	Dimmung DALI-2
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schutzklasse	SK I
Leitungsschutz B10A	8 Leuchten
Leitungsschutz B16A	12 Leuchten
Leitungsschutz C10A	13 Leuchten
Leitungsschutz C16A	21 Leuchten
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2,0 kV
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	1,0 kV
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	ohne
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart gem. ETIM	AC/DC
Kennzeichnung IFS geeignet	nein
Notbeleuchtungstauglich	Nein
Nennspannung	220–240V 0/50/60 Hz

## VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1 Stück
Länge	1,53 m
Breite	0,09 m
Höhe	0,09 m
Bruttogewicht	1,90 kg
VPE 2	
Einheit	Palette
Inhaltsmenge	88 Stück
Länge	1,60 m
Breite	0,76 m
Höhe	1,10 m
Bruttogewicht	167,20 kg

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2024-01-23
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.05.2025*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

