

Artikel-Nr: 9485000w  
Reflektorleuchte




## APOLLO REMADE DALI 1.6m PO 2x44W 090° 14400lm DV5x2,5+2x1,5 SK I

APOLLO REMADE DALI 1560mm PO 2x44W 090° 14400lm, 4.000K, SK I, mit DV 5x2,5mm² +2x1,5mm². Die Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 98% aus recyceltem Material. Die neue APOLLO Industrie-Reflektor-Leuchte: IP65-Schutz, aus 98% Rezyklat, schwenkbare Reflektoren, effiziente LED-Technik und einfache Montage – nachhaltig und leistungsstark zugleich.

- flexibel konfigurierbarer Freistrahler mit schwenkbarem Licht
- einflammige oder zweiflämmige Reflektoren
- REMADE gefertigt aus 98% Rezyklaten
- kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT
- Wieder recyclebar

GTIN 4018098442509  
Statistische Warennummer 94054231

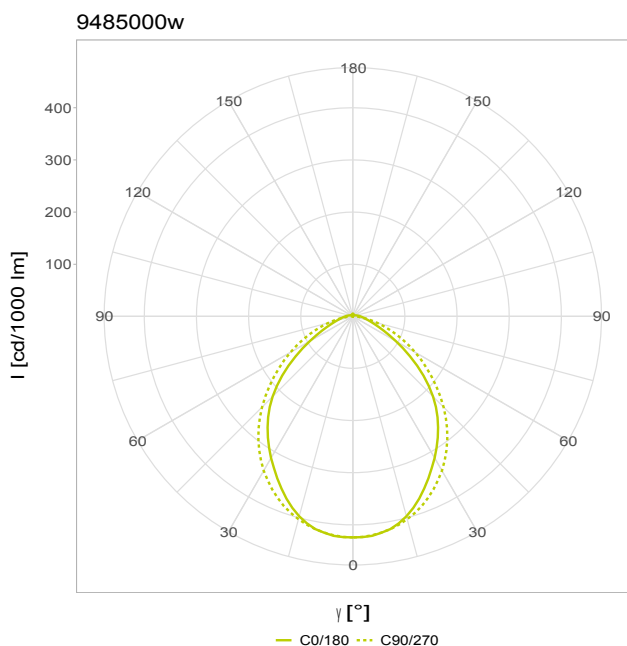

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1560 mm |
| Breite       | 232 mm  |
| Höhe         | 142 mm  |
| Nettogewicht | 4,70 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 14400 lm |
| Systemleistung                         | 88 W     |
| Lichtausbeute                          | 164 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                 |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 2                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 360                      |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 3                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Hersteller     |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lichtverteiler                   | mit schwenkbarem Reflektor |
| Ausstrahlwinkel                  | 90 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend             |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 24 / 21                    |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Außenbereich (Leuchte)                 | Innenbereich   |
| Rebuildfähig                           | nein           |
| IK-Stoßfestigkeit                      | IK08           |
| Schutzart (IP)                         | IP65           |
| Tierhaltung                            | nicht geeignet |
| Vandalismusschutz                      | nein           |
| Garantie                               | 5 Jahre        |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                |
| L80/B50 25°C                           | 81470          |
| L70/B50 25°C                           | >100000        |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                |
| L80/B10 25°C                           | 81470          |
| L70/B10 25°C                           | 96056          |
| Lebensdauer B50 bei 45° in Stunden (h) |                |
| L80/B50 45°C                           | 81470          |
| L70/B50 45°C                           | >100000        |
| max. Tiefsttemperatur                  | -25 °C         |
| max. Höchsttemperatur                  | 45 °C          |

## MATERIAL

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | POr - PRACHTOPAL Rezyklat |
| Werkstoff des Gehäuses  | PC-PBT Rezyklat           |
| Gehäusefarbe            | weiß                      |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Dimmtyp                         | Dimmung DALI                     |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C                           |
| Schutzklasse                    | SK I                             |
| Leitungsschutz B10A             | 17 Leuchten                      |
| Leitungsschutz B16A             | 22 Leuchten                      |
| Leitungsschutz C10A             | 28 Leuchten                      |
| Leitungsschutz C16A             | 36 Leuchten                      |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4,0 kV                           |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 4,0 kV                           |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | 5x2,5+2x1,5                      |
| D-Kennzeichnung                 | ja                               |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                            |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | nach Anwendungsbereich           |
| Notbeleuchtungstauglich         | Ja, mit Artikelnummer 9485000wNZ |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz              |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,60 m    |
| Breite        | 0,26 m    |
| Höhe          | 0,16 m    |
| Bruttogewicht | 5,70 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 28 Stück  |
| Länge         | 1,70 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,30 m    |
| Bruttogewicht | 180,00 kg |

WEITERE  
PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2024-01-23 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 16.04.2025*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

