Artikel-Nr: 9485009m
Reflektorleuchte

# APOLLO REMADE DALI 1.3m PO 2x36W 080° 11600lm DV5x2,5+2x1,5 SK I

APOLLO REMADE DALI 1260mm PO 2x36W 080° 11600lm, 4.000K, SK I, mit DV 5x2,5mm² +2x1,5mm². Die Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 97% aus recyceltem Material.
Die neue APOLLO Industrie-Reflektor-Leuchte: IP65-Schutz, aus 98% Rezyklat, schwenkbare Reflektoren, effiziente LED-Technik und einfache Montage – nachhaltig und leistungsstark zugleich.

- flexibel konfigurierbarer Freistrahler mit schwenkbarem Licht
- einflammige oder zweiflammige Reflektoren
- REMADE gefertigt aus 98% Rezyklaten
- kompatibel mit Tragschienensystemen zur Schnellmontage mit PRACHT-EASY-CONNECT
- Wieder recyclebar

| | |
|---|---|
| GTIN | 4018098442240 |
| Statistische Warennummer | 94054231 |

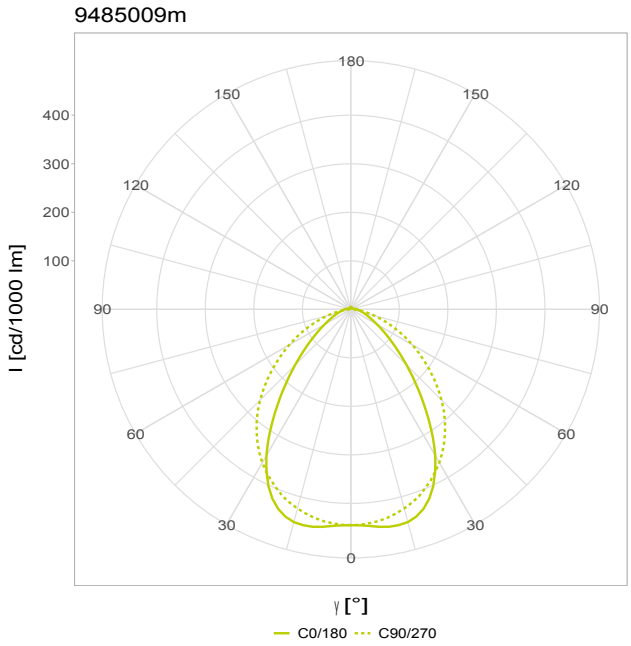


## MASSE UND GEWICHTE

| | |
|---|---|
| Länge | 1260 mm |
| Breite | 232 mm |
| Höhe | 142 mm |
| Nettogewicht | 4,40 kg |

## LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Effektiver Lichtstrom | 11600 lm |
| Systemleistung | 72 W |
| Lichtausbeute | 161 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C |

## MONTAGE UND WARTUNG

| | |
|---|---|
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand |
| Standard Montageart | Decke |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Werkstoff der Abdeckung | POr - PRACHTOPAL Rezyklat |
| Werkstoff des Gehäuses | PC-PBT Rezyklat |
| Gehäusefarbe | weiß |

## LEUCHTMITTEL

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | LED |
| Anzahl Leuchtmittel \| LED-Reihen \| lampig | 2 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Anzahl LED | 288 |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3 |
| Betriebsgerät austauschbar | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar | ja, durch Hersteller |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Dimmtyp | Dimmung DALI |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Schutzklasse | SK I |
| Leitungsschutz B10A | 6 Leuchten |
| Leitungsschutz B16A | 10 Leuchten |
| Leitungsschutz C10A | 10 Leuchten |
| Leitungsschutz C16A | 16 Leuchten |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 2,0 kV |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N) | 1,0 kV |
| Durchgangsverdrahtung mm² | 5x2,5+2x1,5 |
| D-Kennzeichnung | ja |
| Spannungsart gem. ETIM | AC/DC |
| Kennzeichnung IFS geeignet | nach Anwendungsbereich |
| Notbeleuchtungstauglich | Ja, mit Artikelnummer 9485009mNZ |
| Nennspannung | 220–240V 0/50/60 Hz |

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Lichtverteiler | mit schwenkbarem Reflektor |
| Ausstrahlwinkel | 80 ° |
| Lichtlenkung | raumstrahlend |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 24 / 20 |

## VERPACKUNG

| | |
|---|---|
| VPE 1 | |
| Einheit | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 Stück |
| Länge | 1,30 m |
| Breite | 0,26 m |
| Höhe | 0,16 m |
| Bruttogewicht | 5,10 kg |
| VPE 2 | |
| Einheit | Palette |
| Inhaltsmenge | 28 Stück |
| Länge | 1,70 m |
| Breite | 0,80 m |
| Höhe | 1,30 m |
| Bruttogewicht | 163,00 kg |

## BELASTBARKEIT

| | |
|---|---|
| Außenbereich (Leuchte) | Innenbereich |
| Rebuildfähig | nein |
| IK-Stoßfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Tierhaltung | nicht geeignet |
| Vandalismusschutz | nein |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) | |
| L80/B50 25°C | 81470 |
| L70/B50 25°C | >100000 |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) | |
| L80/B10 25°C | 81470 |
| L70/B10 25°C | 96056 |
| Lebensdauer B50 bei 45° in Stunden (h) | |
| L80/B50 45°C | 81470 |
| L70/B50 45°C | >100000 |
| max. Tiefsttemperatur | -25 °C |
| max. Höchsttemperatur | 45 °C |

# WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| REACH-Info | nein |
| REACH-Listdate | 2024-01-23 |
| Kennzeichnung Markt | CE |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 15.05.2025*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.