

Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

HSD250 G 1x168 b40 A2/EPDM55

Artikelnummer: 1650025160, GTIN: 4052487122504



- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Fakten

Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsoorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1


Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Dieses Produkt ist radonsicher.

Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt:	1
Durchgänge Anzahl Kabel:	1
Medienrohr Øa (mm):	168-171
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	250
Typ:	HSD
Ausführung:	G
Rohr Ø (mm):	168

Maßzeichnung

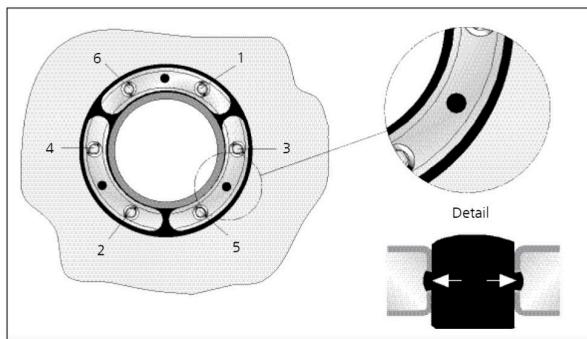

Bilder

