


PLICA-SEM (metr.) – WQG



20.010.011_a

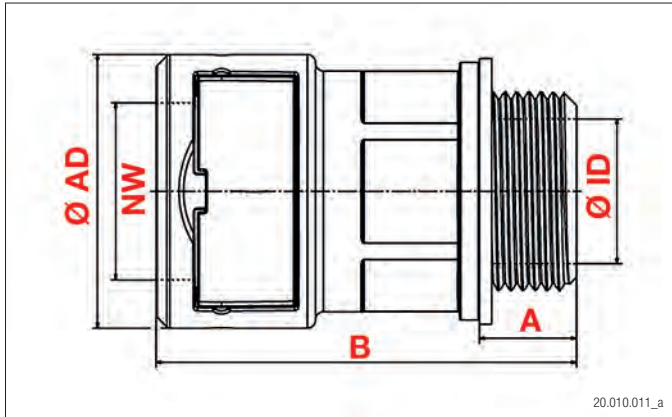

20.010.011_b

MAT

Polyamid
Polyamide
Poliamide



TEMP

-40°C bis +100°C
-40°C à +100°C
-40°C to +100°C



IP 66



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

NORM

EN 317026

Kabelverschraubung PLICA-SEM WQG, gerade

Plica-SEM WQG ist eine Schnellverschraubung metrisch. Einfache und schnelle Montage und Demontage. Konisch dichtend, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon-, cadmium- und halogenfrei.

Presse-étoupe PLICA-SEM WQG, droit


Le Plica-SEM WQG est un connecteur rapide métrique. Montage et démontage simples et rapides. Joint conique, résistant à l'huile et à l'essence, largement résistant aux acides et aux solvants, sans silicone, cadmium et halogène.

Cable gland PLICA-SEM WQG, straight

Plica-SEM WQG is a metric quick connector. Simple and quick assembly and disassembly. Conically sealing, resistant to oil and petrol, largely resistant to acids and solvents, free of silicone, cadmium and halogen.

NORM NW/DN		 mm	 mm	 mm	A mm	B mm		Plica-Nr.	VE
7.5	M10x1.5	17.0	6.0	16	12.0	35.0		93.8000.023	50
								93.8000.040	50
	M12x1.5	17.0	7.0	16	12.0	35.0		93.8000.024	50
								93.8000.041	50
10.0	M12x1.5	20.0	10.0	18	12.0	37.0		93.8000.025	50
								93.8000.042	50
	M16x1.5	20.0	10.0	18	12.0	37.0		93.8000.026	50
								93.8000.043	50
12.0	M16x1.5	23.0	11.5	21	12.0	39.5		93.8000.027	50
								93.8000.044	50
14.0	M20x1.5	26.0	14.5	24	13.0	42.0		93.8000.028	50
								93.8000.045	50
16.0/17.0	M20x1.5	29.5	15.5	27	13.0	45.0		93.8000.029	50
								93.8000.046	50
	M25x1.5	37.0	20.5	27	13.0	47.0		93.8000.030	50
								93.8000.047	50
				31				93.8000.031	25
								93.8000.048	25
21.0/23.0	M25x1.5	37.0	20.5	34	13.0	47.0		93.8000.032	25
								93.8000.049	25
	M32x1.5	37.0	23.5	34	13.0	25.0		93.8000.033	25
								93.8000.050	25

PLICA-SEM (metr.) – WQG

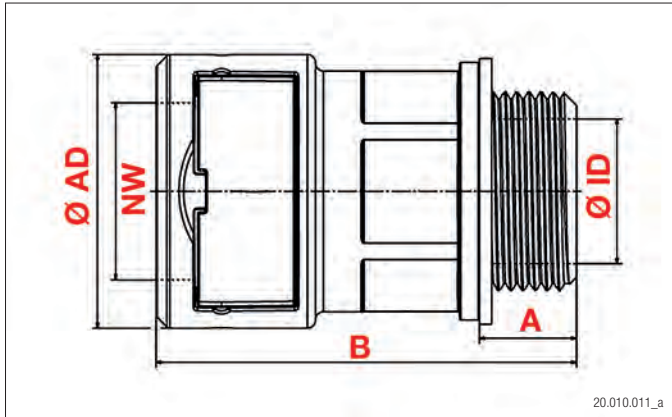

20.010.011_a



20.010.011_b

MAT

Polyamid
Polyamide
Poliamide



TEMP

-40°C bis +100°C
-40°C à +100°C
-40°C to +100°C



IP 66



Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO

halogenfrei
sans halogène
halogen free

NORM

EN 317026

Kabelverschraubung PLICA-SEM WQG, gerade

Plica-SEM WQG ist eine Schnellverschraubung metrisch. Einfache und schnelle Montage und Demontage. Konisch dichtend, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon-, cadmium- und halogenfrei.

Presse-étoupe PLICA-SEM WQG, droit

Le Plica-SEM WQG est un connecteur rapide métrique. Montage et démontage simples et rapides. Joint conique, résistant à l'huile et à l'essence, largement résistant aux acides et aux solvants, sans silicone, cadmium et halogène.

Cable gland PLICA-SEM WQG, straight

Plica-SEM WQG is a metric quick connector. Simple and quick assembly and disassembly. Conically sealing, resistant to oil and petrol, largely resistant to acids and solvents, free of silicone, cadmium and halogen.

NORM NW/DN		 mm	 mm	 mm	A mm	B mm		Plica-Nr.	VE
7.5	M10x1.5	17.0	6.0	16	12.0	35.0		93.8000.023	50
								93.8000.040	50
	M12x1.5	17.0	7.0	16	12.0	35.0		93.8000.024	50
								93.8000.041	50
10.0	M12x1.5	20.0	10.0	18	12.0	37.0		93.8000.025	50
								93.8000.042	50
	M16x1.5	20.0	10.0	18	12.0	37.0		93.8000.026	50
								93.8000.043	50
12.0	M16x1.5	23.0	11.5	21	12.0	39.5		93.8000.027	50
								93.8000.044	50
14.0	M20x1.5	26.0	14.5	24	13.0	42.0		93.8000.028	50
								93.8000.045	50
16.0/17.0	M20x1.5	29.5	15.5	27	13.0	45.0		93.8000.029	50
								93.8000.046	50
	M25x1.5	37.0	20.5	27	13.0	47.0		93.8000.030	50
								93.8000.047	50
				31				93.8000.031	25
								93.8000.048	25
21.0/23.0	M25x1.5	37.0	20.5	34	13.0	47.0		93.8000.032	25
								93.8000.049	25
	M32x1.5	37.0	23.5	34	13.0	25.0		93.8000.033	25
								93.8000.050	25