


PLICA-SEM (metr.) – WQGMZ



20.010.015_a

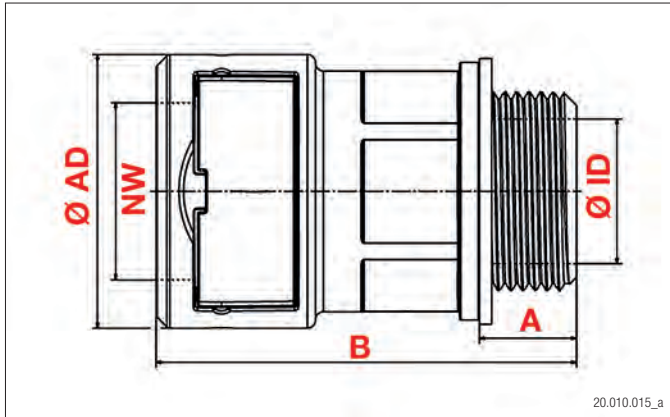

20.010.015_b

MAT Polyamid mit vernickeltem Messinggewinde
Polyamide avec fil de laiton nickelé
Polyamide with nickel-plated brass thread



TEMP -40°C bis +100°C
-40°C à +100°C
-40°C to +100°C



IP 68

Neopren
Néoprène
Neoprene

Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO halogenfrei
sans halogène
halogen free

Kabelverschraubung PLICA-SEM, gerade

Die Plica-SEM WQGMZ ist eine Schnellverschraubung mit Zugentlastung, Messing-Aussengewinde metrisch. Einfache und schnelle Montage und Demontage, konisch dichtend, mit Dichtring, beständig gegen Öl und Benzin, lösungsmittelbeständig, silikon-, cadmium- und halogenfrei.

Presse-étoupe PLICA-SEM, droit

Le Plica-SEM WQGMZ est un connecteur rapide avec décharge de traction, à filetage mâle métrique en laiton. Montage et démontage rapide et facile, étanchéité conique, avec bague d'étanchéité, résistant à l'huile et à l'essence, résistant aux solvants, sans silicone, cadmium et halogène.

Cable gland PLICA-SEM, straight

The Plica-SEM WQGMZ is a quick connector with strain relief, brass male thread metric. Quick and easy assembly and disassembly, conical sealing, with sealing ring, resistant to oil and petrol, solvent-resistant, free of silicone, cadmium and halogen.

NORM NW/DN		 mm	 mm	$> \theta <$ mm	A mm	B mm		Plica-Nr.	VE
7.5	M12x1.5	17.0	6.6	3 – 6.5	6.0	50.0		93.8000.113	50
10.0	M16x1.5	20.0	8.4	4 – 8.0	7.0	56.5		93.8000.114	50
12.0	M20x1.5	20.0	8.4	4 – 8.0	7.0	56.5		93.8000.115	50
14.0	M20x1.5	26.0	12.2	6 – 12.0	7.0	62.0		93.8000.116	25
16.0/17.0	M20x1.5	29.5	14.2	8 – 14.0	7.0	64.0		93.8000.117	25
	M25x1.5	29.5	16.2	10 – 16.0	7.0	64.0		93.8000.118	25
21.0/23.0	M25x1.5	37.0	18.4	13 – 18.0	7.0	68.0		93.8000.119	20
29.0	M32x1.5	44.0	25.2	18 – 25.0	8.0	70.5		93.8000.120	10
36.0/37.0	M40x1.5	52.0	32.5	22 – 23.0	9.0	85.5		93.8000.121	10
48.0/50.0	M50x1.5	58.0	44.5	30 – 38.0	9.0	95.0		93.8000.122	5
	M63x1.5	58.0	44.5	37 – 44.0	9.0	95.0		93.8000.123	5