


Kabelschutz
Kunststoff metrisch

Protection de cable
Plastique métrique

Cable protection
Plastic metric

PLICA-SEM (metr.) – WQGMZE

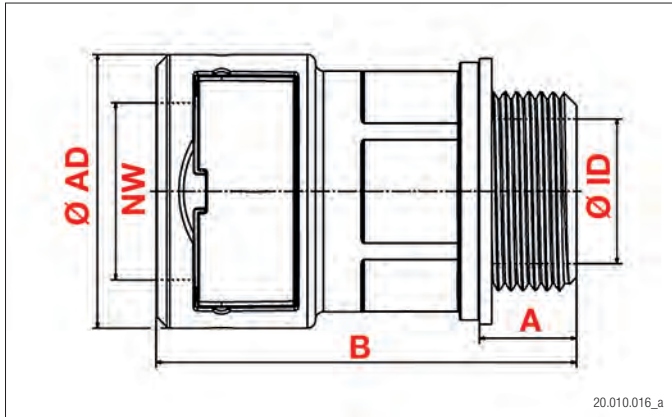

20.010.016_a



20.010.016_b

MAT Polyamid mit vernickeltem Messinggewinde
Polyamide avec fil de laiton nickelé
Polyamide with nickel-plated brass thread



TEMP -40°C bis +100°C
-40°C à +100°C
-40°C to +100°C



IP 68

Neopren
Néoprène
Neoprene

Nicht ausbreitend UL 94 V2
Non propagateur UL 94 V2
No propagator UL 94 V2

HALO halogenfrei
sans halogène
halogen free

Kabelverschraubung PLICA-SEM, gerade

Die Plica-SEM WQGMZE ist eine Schnellverschraubung mit Zugentlastung, Schirmauflage (EMV, über Druckplatte), mit Messing-Aussengewinde metrisch. Einfache und schnelle Montage und Demontage, konisch dichtend, mit Dichttring, beständig gegen Öl und Benzin, lösungsmittelbeständig, silikon-, cadmium- und halogenfrei.

Presse-étoupe PLICA-SEM, droit

Le Plica-SEM WQGMZE est un raccord rapide avec décharge de traction, connexion de blindage (CEM, via plaque de pression), avec filetage mâle métrique en laiton. Montage et démontage rapide et facile, étanchéité conique, avec bague d'étanchéité, résistant à l'huile et à l'essence, résistant aux solvants, sans silicone, cadmium et halogène.

Cable gland PLICA-SEM, straight

The Plica-SEM WQGMZE is a quick-release fitting with strain relief, shield connection (EMC, via pressure plate), with metric brass male thread. Quick and easy assembly and disassembly, conical sealing, with sealing ring, resistant to oil and petrol, solvent-resistant, free of silicone, cadmium and halogen.

NORM NW/DN		 mm	 mm	$> \theta <$ mm	A mm	B mm		Plica-Nr.	VE
7.5	M12x1.5	17.0	6.6	3 – 6.5	6.0	51.0		93.8000.124	50
10.0	M16x1.5	20.0	8.4	4 – 8.0	7.0	58.0		93.8000.125	50
12.0	M20x1.5	20.0	8.4	4 – 8.0	7.0	59.5		93.8000.126	50
14.0	M20x1.5	26.0	12.2	6 – 12.0	7.0	63.5		93.8000.127	50
16.0/17.0	M20x1.5	29.5	14.2	8 – 14.0	7.0	65.5		93.8000.128	25
	M25x1.5	29.5	16.2	10 – 16.0	7.0	65.5		93.8000.129	25
21.0/23.0	M25x1.5	37.0	18.4	13 – 18.0	7.0	69.5		93.8000.130	25
29.0	M32x1.5	44.0	25.2	18 – 25.0	8.0	81.5		93.8000.131	10
36.0/37.0	M40x1.5	52.0	32.5	22 – 32.0	9.0	87.5		93.8000.132	10
48.0/50.0	M50x1.5	58.0	44.5	30 – 38.0	9.0	97.5		93.8000.133	5
	M63x1.5	58.0	44.5	37 – 44.0	9.0	98.5		93.8000.134	5