

Kabelschutz

Wellschlauch Kunststoff


Protection de cable

Gaine rainurée plastic

Cable protection

Corrugated plastic conduit

PLICA DUOFLEX PP-UV

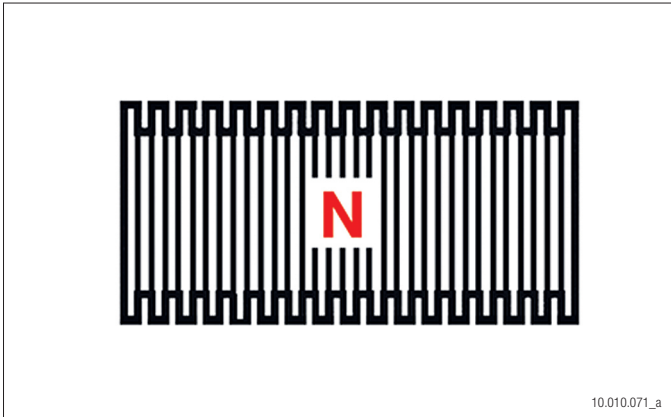

MAT

PP-UV



TEMP

-40°C bis +130°C
-40°C à +130°C
-40°C to +130°C

RoHS



Nicht flammhemmend UL 94
Non ignifuge UL 94
Not flame retardant UL 94

UV

UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant

HALO

Halogenfrei
Sans halogène
Halogen Free



500 N / 100 mm

Wellschlauch Plica Duoflex PP-UV

Teilbares Wellrohr für statische und dynamische Anwendungen. Ideal für konfektionierte Leitungen. Nachinstallation oder Reparatur in der Instandhaltung und im Maschinen- und Anlagenbau. Sehr gut geeignet als Marderschutz.

Tuyau ondulé Plica Duoflex PP-UV

Tuyau ondulé divisible pour les applications statiques et dynamiques. Idéal pour les câbles pré-assemblés. Post-installation ou réparation en maintenance et en génie mécanique. Idéal comme protection contre les mardres.

Plica Duoflex PP-UV corrugated hose

Separable corrugated pipe for static and dynamic applications. Ideal for pre-assembled cables. Subsequent installation or repair in maintenance, mechanical and plant engineering. Highly suitable as protection from marten damage.

NORM NW/DN	mm	mm	mm		Plica-Nr.	VE
8.5	11.2	6.2	70.0		801.8200.089	50
10.0	12.9	7.9	75.0		801.8200.090	50
12.0	15.8	10.3	100.0		801.8200.091	50
14.0	-	-	-		801.8200.092	50
17.0	21.0	13.9	120.0		801.8200.093	50
20.0	-	-	-		801.8200.094	50
23.0	28.3	20.5	170.0		801.8200.095	50
37.0	41.8	32.0	200.0		801.8200.096	50
48.0	54.2	43.0	240.0		801.8200.097	50

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved