


NYLFLEX EVAF



PP

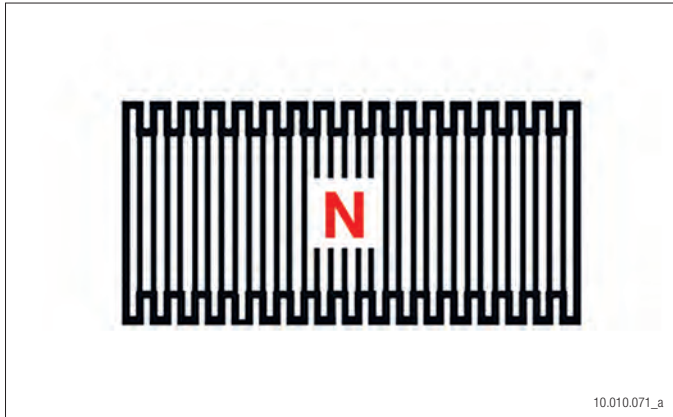

-40°C bis +90°C
-40°C à +90°C
-40°C to +90°C



Selbstverlöschend UL 94 V2
Auto-extinguible UL 94 V2
Self-extinguishing UL 94 V2



UV-beständig
UV-résistant
UV-resistant



6 J



350 N / 50 mm

Wellschlauch NYLFLEX EVAF

Dieses Wellrohr wird aus Polyethylen hergestellt, welches sich hervorragend für leichte mechanische Beanspruchungen eignet und eine gute Biegelastwechsel-festigkeit aufweist. NYLFLEX-EVAF Wellrohre sind cadmiumfrei.

Tuyau ondulé NYLFLEX EVAF

Ce tuyau ondulé est fabriqué en polyéthylène qui convient parfaitement aux charges mécaniques légères et possède une bonne résistance à la flexion. Les tuyaux ondulé NYLFLEX-EVAF ne contiennent pas de cadmium.

NYLFLEX EVAF corrugated hose

This corrugated pipe of polyethylene is excellent for light mechanical stress and shows good resistance to bending load changes. NYLFLEX-EVAF corrugated pipes are cadmium-free.

NORM NW/DN	mm	mm	mm	N/G		Plica-Nr.	VE
10.0	13.0	9.8	26.0	N	■	801.8200.150	50
12.0	15.8	12.0	38.0	N	■	801.8200.151	50
17.0	21.0	16.8	50.0	N	■	801.8200.152	50
23.0	28.3	23.2	59.0	N	■	801.8200.153	50
29.0	34.0	29.0	67.0	N	■	801.8200.154	25
37.0	42.5	36.3	76.0	N	■	801.8200.155	25
50.0	54.5	47.9	92.0	N	■	801.8200.156	25