


PRODUKTDATENBLATT

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Konstantstrom

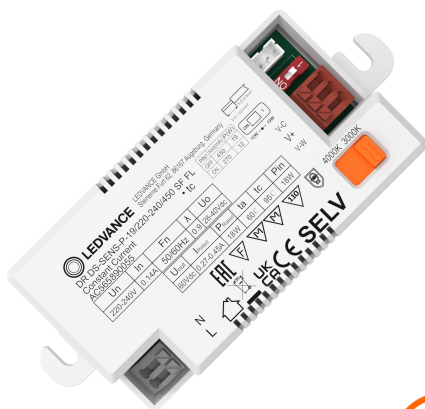

Anwendungsgebiete

- Geeignet für SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme und CCT über Schalter auf dem Treiber
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 19 W, 27 W
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	19,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	450 mA
Einschaltstrom	13 A
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	119,00 mm
Breite	51,00 mm
Höhe	24,00 mm
Produktgewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

Materialien & Farben

Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	450 mA
EVG Lebensdauer	100000 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------





Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
Zusatzfunktion	EVERLOOP

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich
- Dekorativer silberner Rahmen seperat erhältlich

DOWNLOADS


	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	UI DR DS SENS P SF FL
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert SF FLAT Driver
	Konformitätserklärung	DR DS-SENS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854292859	Faltschachtel 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Versandschachtel 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



SP FLAT	DRIVER	DCI	W	lm	lm/W	EM W	EM W	EM W	EM W
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	18	2000	110	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	18	2000	110	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	27	3100	115	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	27	3100	115	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	18	2000	110	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	18	2000	110	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	27	3100	115	-	-	-	-
SP FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	27	3100	115	-	-	-	-

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.