


# PRODUKTDATENBLATT

## DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Konstantstrom

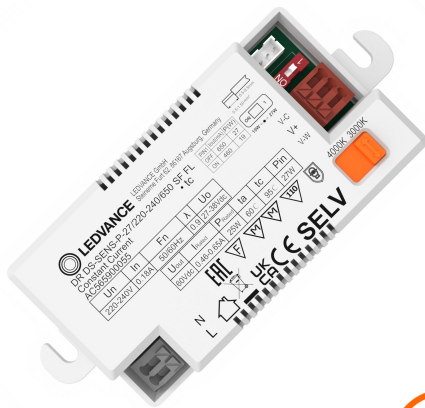

### Anwendungsgebiete

- Geeignet für SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme und CCT über Schalter auf dem Treiber
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Verfügbar in 19 W, 27 W
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	27,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	650 mA
Einschaltstrom	13 A
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II

### Maße & Gewicht

Länge	119,00 mm
Breite	51,00 mm
Höhe	24,00 mm
Produktgewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27\_450/650 SF  
FL

### Materialien & Farben

Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

### Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	650 mA
EVG Lebensdauer	100000 h

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------





### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
Zusatzfunktion	EVERLOOP

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich
- Dekorativer silberner Rahmen seperat erhältlich

### DOWNLOADS


	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	User Instruction	UI DR DS SENS P SF FL
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert SF FLAT Driver
	Konformitätserklärung	DR DS-SENS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

### VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854292873	Faltschachtel 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4099854292880	Versandschachtel 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



SF FLAT	DRIVER	CCFL	W	lm	lm/W	EN W	EN W	EN W	EN W	EN W
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	18	2000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	18	2000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	27	3000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	27	3000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	18	2000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	18	2000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	4000K	27	3000	110	-	-	-	-	-
SF FLAT 300	DR DS SENS-P	3000K	27	3000	110	-	-	-	-	-

### Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.