



Dämmerungsschalter



1 - 1000 Lux



IP54

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



Vernetzbar via Bluetooth



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie5y

CE

Funktionsbeschreibung

Dämmerungsschalter TTS PRO in geradlinigem Design und herausragendem Anwendungskomfort. Besonderheit: sowohl licht- als auch zeitabhängiges Schalten sind in einem Produkt vereint. Scheduler Funktion für die Einstellung von tages- und uhrzeitabhängigen Szenen in der STEINEL Connect App. Die Real Time Clock sowie 7 Tage Batteriespeicher für zuverlässiges und dauerhaft funktionierendes Lichtmanagement. Dank Bluetooth Mesh lässt sich der TTS PRO sortimentsübergreifend kabellos verbinden und einstellen. Eine Intelligenz ist somit nachträglich integrierbar. Verfügbar in weiß und anthrazit.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 38 x 95 x 95 mm | Werkstoff | Kunststoff |
| Mit Bewegungsmelder | Nein | Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Schaltausgang 1, Ohmsch | 1000 W |
| Einstellungen via | Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone | LED Lampen > 8 W | 250 W |
| Mit Fernbedienung | Nein | Eigenverbrauch | 0,5 W |
| Variante | anthrazit | Technologie, Sensoren | Lichtsensor |
| VPE1, EAN | 4007841089139 | Dämmerungseinstellung | 1 – 1000 lx |
| Ausführung | Dämmerungsschalter | Grundlichtfunktion | Nein |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Innenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Konstantlichtregelung | Nein |
| Farbe | Anthrazit | Vernetzung | Ja |
| Montageort | Wand | Art der Vernetzung | Master/Master, Master/Slave |
| Montageart | Aufputz, Wand | Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Schutzart | IP54 | Produkt Kategorie | Dämmerungsschalter |


TTS PRO

anthrazit
EAN 4007841 089139
Art.-Nr. 089139

Technische Daten

Umgebungstemperatur -20 – 40 °C

Maßzeichnung

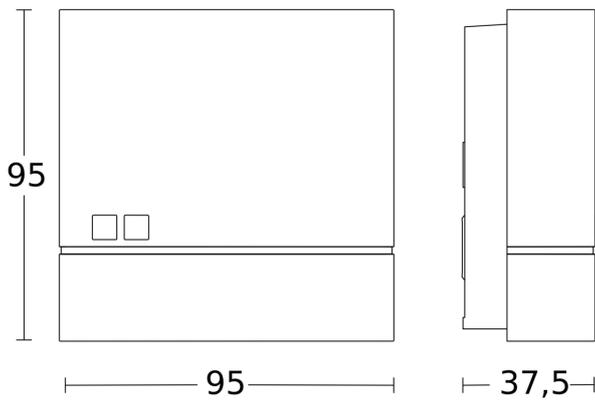

Schaltplan

