Zähleranschlusssäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätz nach DIN VDE 0603 TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
 vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TNC-Netz) mit H07V-K 10mm²
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 2xHLAK 25mm², 4pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- RJ45-Buchse

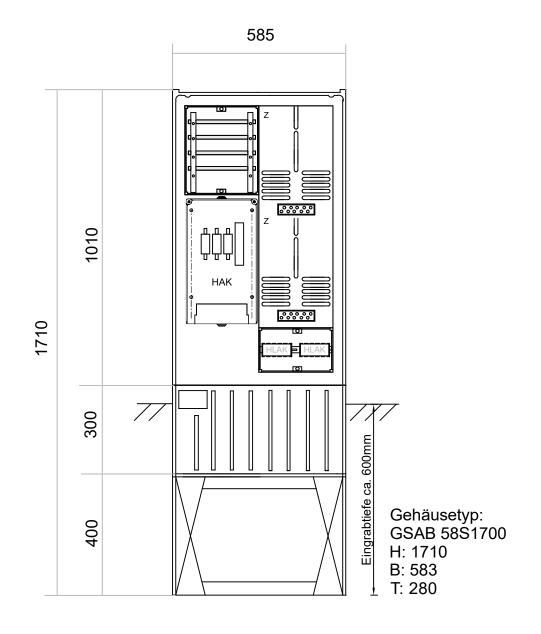

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

	Datum :	05.07.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230		 Datenblatt Nummer : Seite :	1
	Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.00.1P21	AB-Nummer :		GSAB	 +49 3636 7614-0 +49 3636 7614-30	•