

Leerschrank Sondertiefe

Nutzbare Innentiefe am Schloß 403,5 mm
 Typ GSAB 2S1000-470

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschwenkhebel
 (Profilzylinder eingebaut)



bestehend aus

- Montageplatte PVC6mm

optional:

- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm
- Schutzart IP54
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung

passender Sockel 2NS470

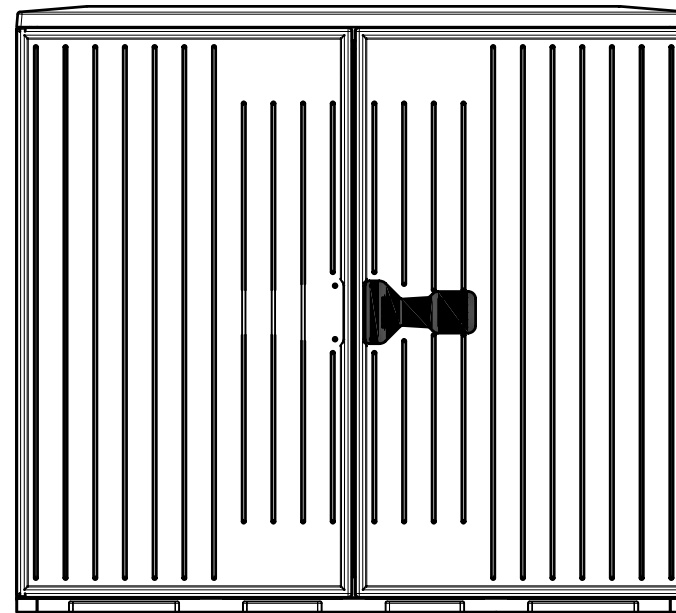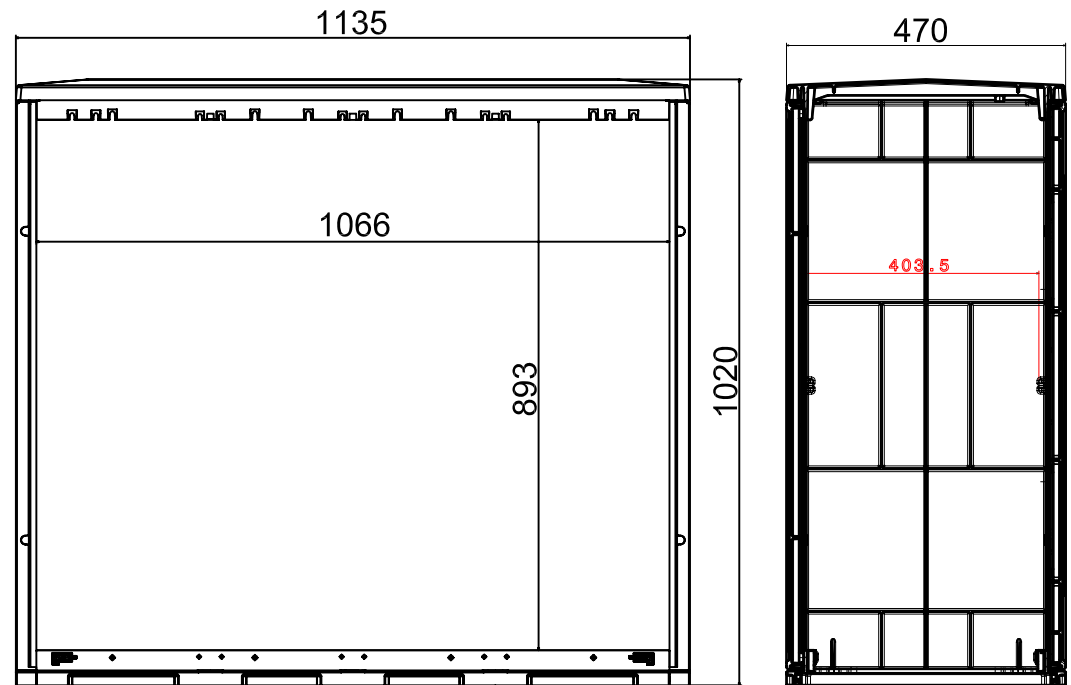

			Datum	27.11.2012	Projekt:Leerschrank	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	P.Malso	Best.-Nr: 2S1000-470M	Auf.-Nr.:		+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	
								Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v. 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.



GSAB
 Elektrotechnik GmbH