Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschlwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 7xNH2 Sicherungslastschaltleiste
  (Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 3x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

<u>optional:</u>

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

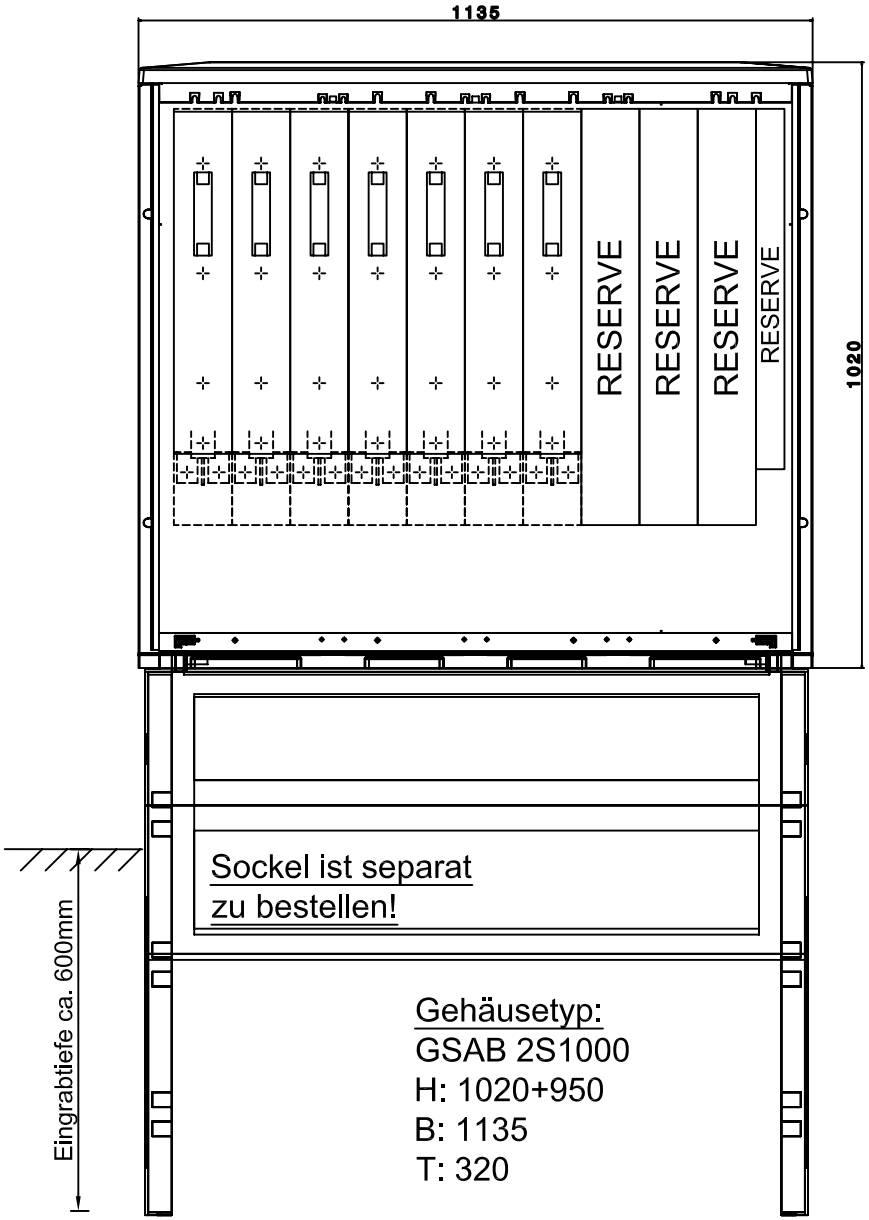

				Datum	18.12.2013	**Projekt: Kabelverteiler**	Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.:2S1000K7LSL2**		
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	

GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.