Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Einfachschwenkhebel


(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
 185mm Schienenabstand
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste (Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

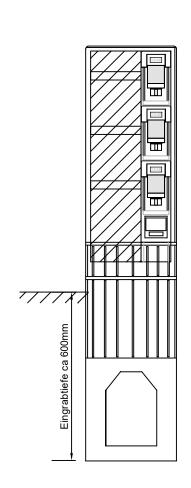

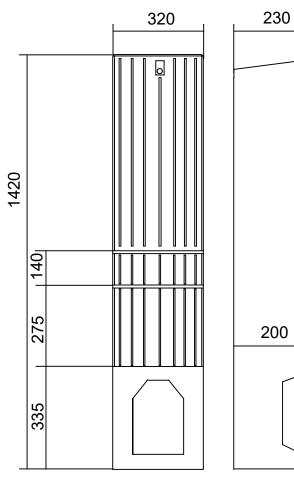

Gehäusetyp GSAB 32S1400

H: 1410 B: 320 T: 230

L	Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230	○ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	Datenblatt Nummer :	1
L	Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	32S1400KLSL2	AB-Nummer :		GSAB BEGGEGAG GREAT	Lindenstraße 23 Tel: 99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-0	
						1	R POTROTEO-MIX GMBH	99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-30	