

Kabelverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- PVC Montageplatte 6mm
- 1xNH00 Trenner 160A 3pol
(Schellenklemme bis 70mm²)
- PEN Klemme neben Trenner
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

GSAB 32S1400

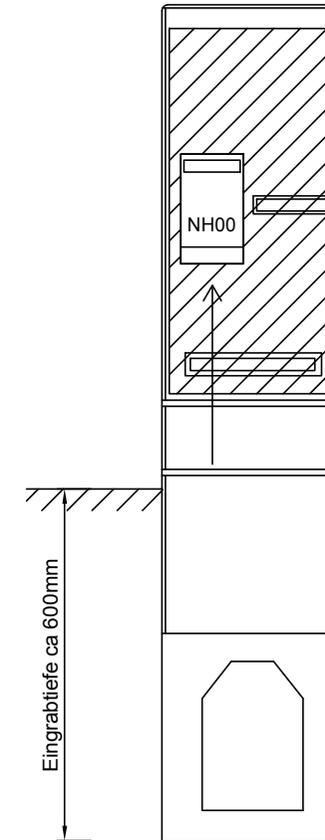

Gehäusetyp
GSAB 32S1400
H : 1420
B : 320
T : 234

			Datum	10.02.2016	Projek: Kabelverteiler Best.Nr.:32S1400MDS-TR.3	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:			
			Bearb.	M.Biermann					
			Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.