

Kabelverteiler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
 geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschließung
 (Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm
- 1 x NH2 Sicherungslaschtschaltleiste
- 1 x NH00 Sicherungslaschtschaltleiste
- Kabelabfangschiene
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

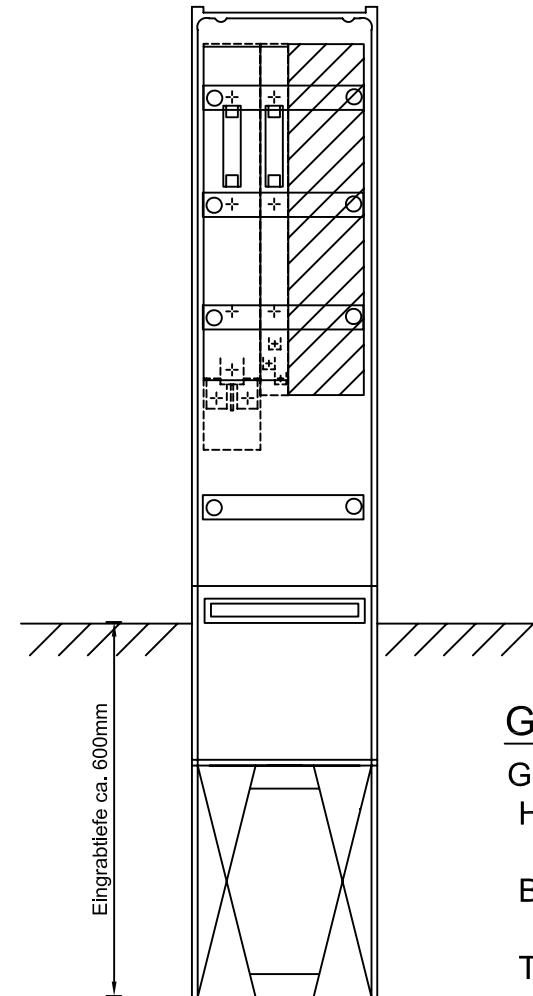

Gehäusetyp
 GSAB 35S1710
 H : 1710
 B : 350
 T : 280

			Datum	28.12.10	Projek: Kabelverteiler		Ang.-Nr.:
			Bearb.	J.Drechsler	Best.Nr.:35S17KLSL2+LSL00		Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



GSAB
 Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	--	-------------------