

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :


- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Doppelschwenkhebel

- RAL-Lackierung

- Sockelfüllmaterial SFM 0

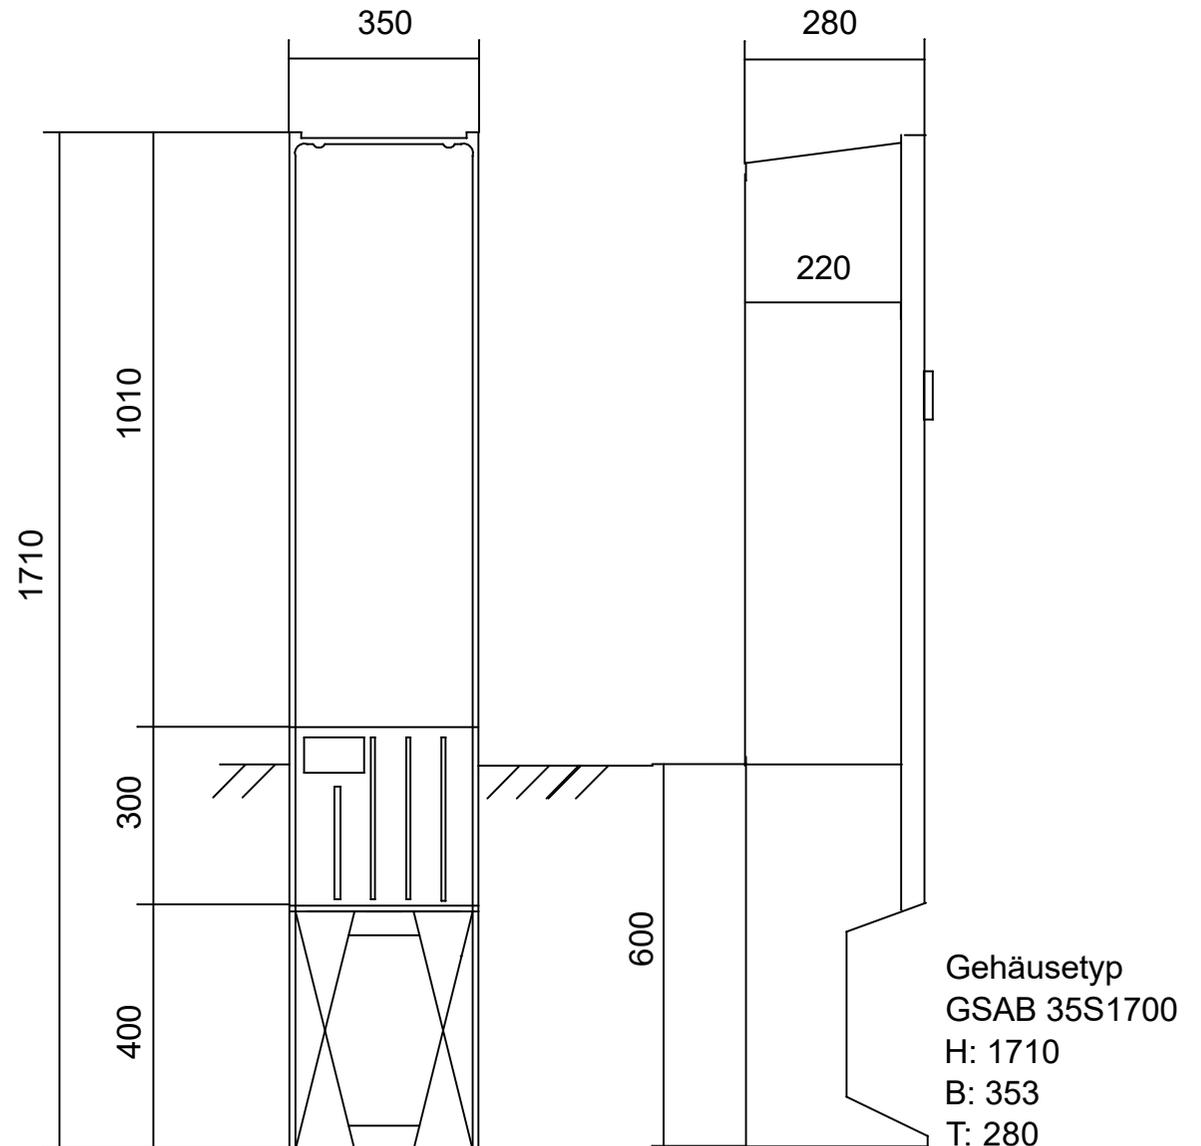

Gehäusotyp
GSAB 35S1700
H: 1710
B: 353
T: 280

Datum : 14.06.2023

Projekt :

Kabelverteilersäule

Angebotsnummer : 2230..

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer:

35S1700MDS

AB-Nummer :



Lindenstraße 23
99718 Greußen

Tel: +49 3636 7614-0
Fax: +49 3636 7614-30

Datenblatt Nummer :

Seite :

1