

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:


- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Doppelschwenkhebel

- RAL-Lackierung

- Sockelfüllmaterial SFM 0

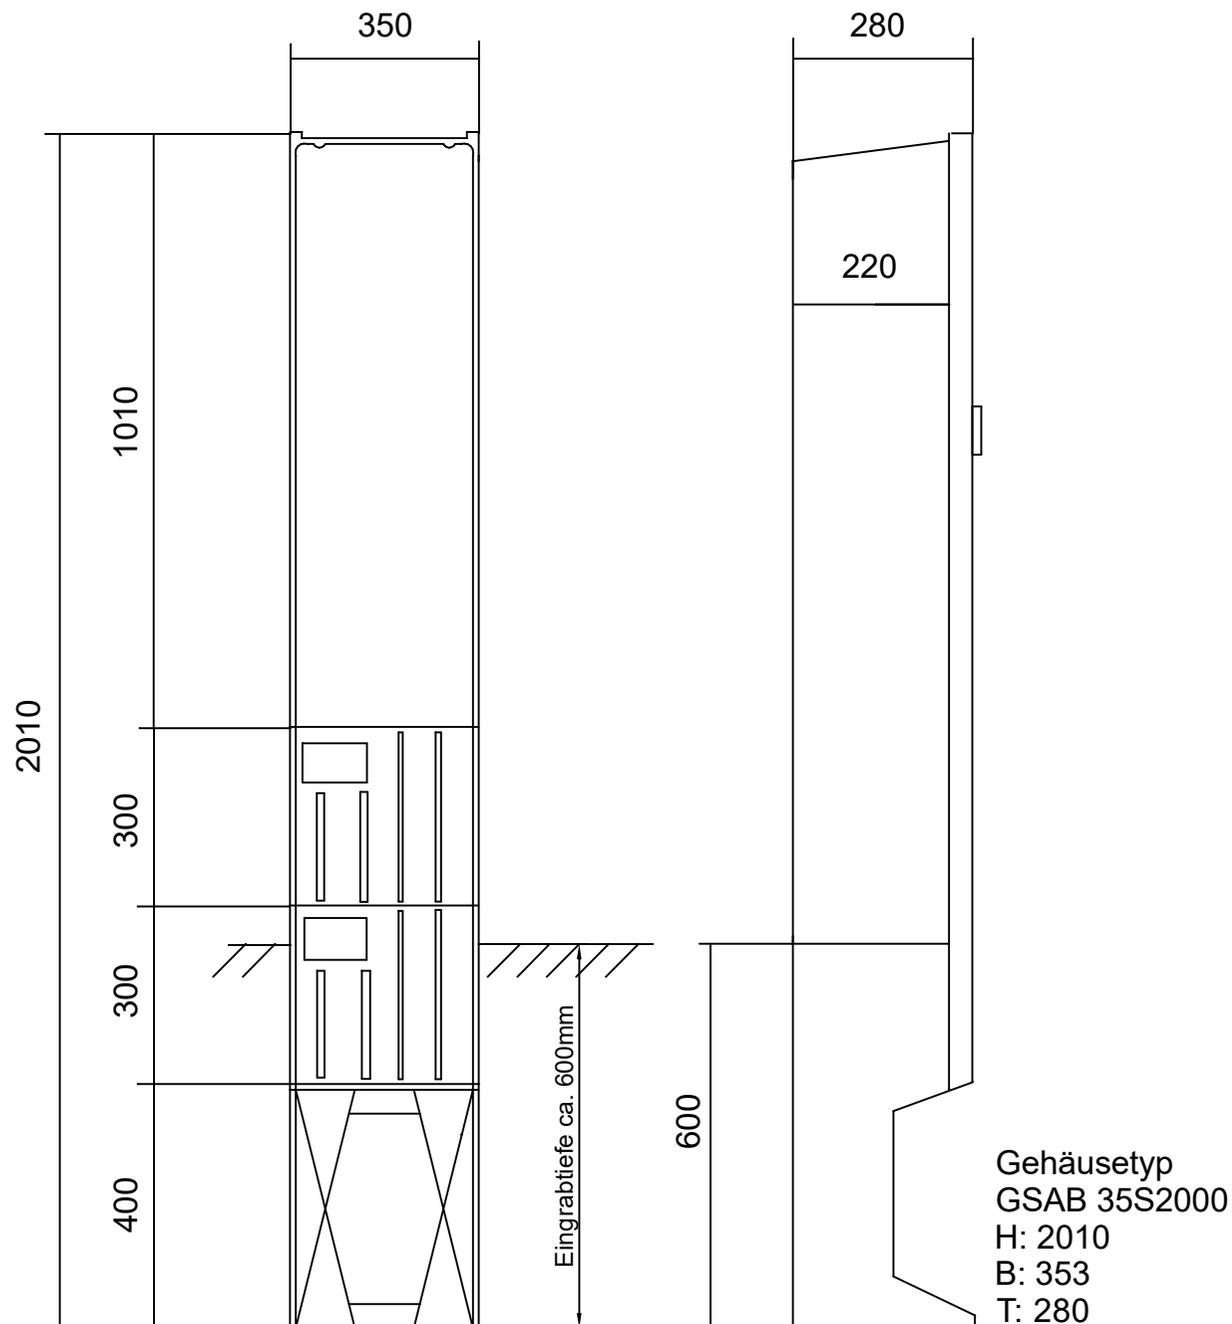

Gehäusotyp
GSAB 35S2000
H: 2010
B: 353
T: 280

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|---------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum : | 14.06.2023 | Projekt : | Kabelverteilersäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 35S2000M | AB-Nummer : | | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 |