


Leersäule für Montageplatte oder Sammelschiene

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Verlängerte UV-Beständigkeit durch hohe Farbsättigung des SMC
Schließung : Einfachschwenkhebel
Doppelschwenkhebel gegen Aufpreis möglich (Kundenzylinder eingebaut)

Montageplatte: PVC 6mm , HxB 750x500mm
auf Kundenwunsch auch HxB 1050x500mm
oder Stahlblech verzinkt 3mm

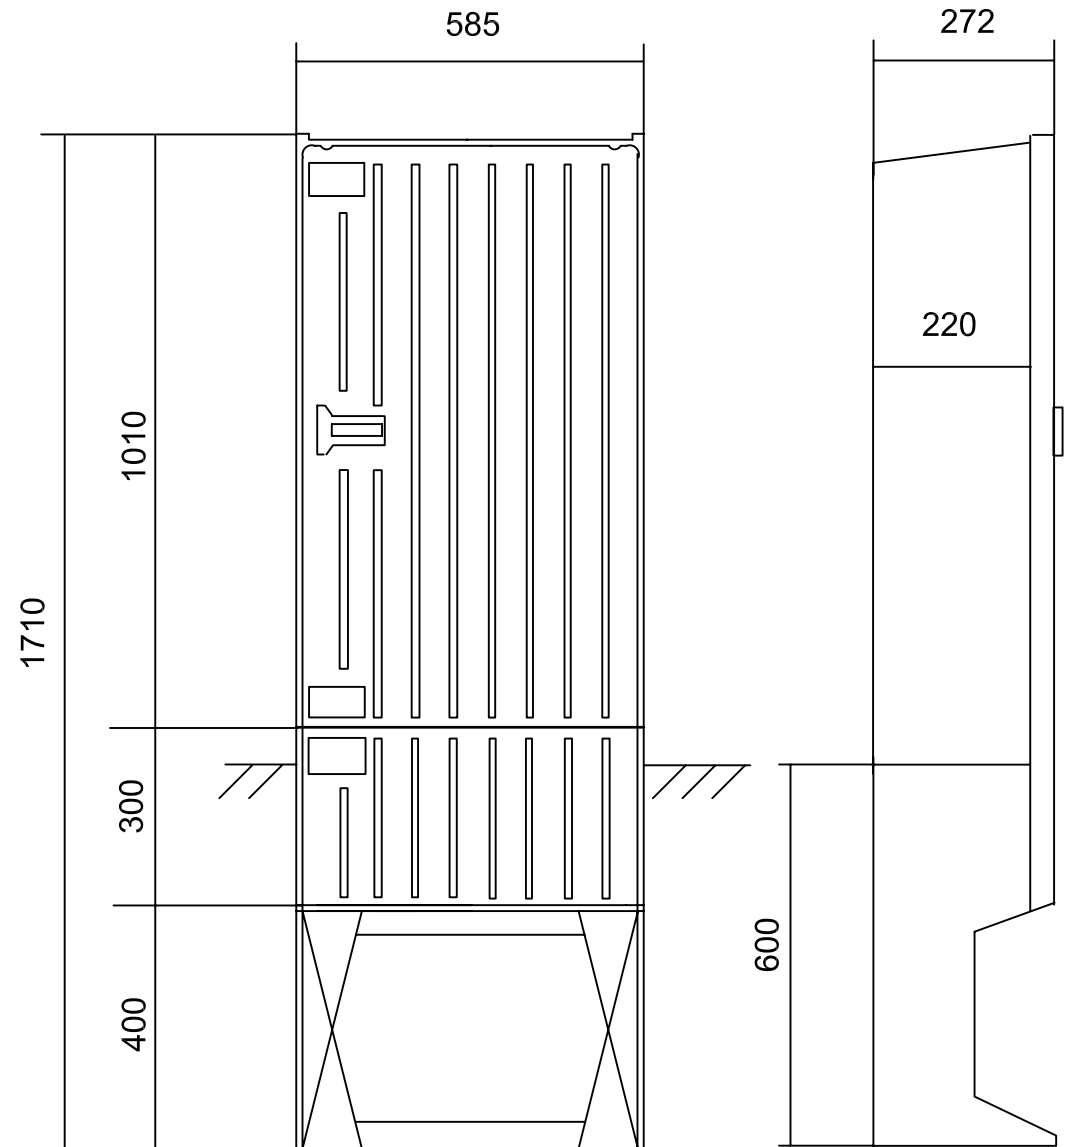

				Datum	12.01.05	Projekt:Leersäule	Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	J.Stolp	Best.-Nr.:58S1700	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.