

NA-Schutzgehäuse für EZA mit Sockel (<135 kVA)

konform zu Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschlwenkhebel

(Kundenzylinder eingebaut)



bestehend aus :

- 5-Leiter Verdrahtung TN-S (oder TT)
- 1xNH00 Trenner 3-pol. Zugang für 5x50mm²
- 1xLeistungsschutz 55kW, AC3, 4-pol. als Kuppelschalter
- 1xNetzüberwachungsrelais nach VDE AR 4105:2018-11
incl. Vorsich. 25kA
- 1xgetaktete Spannungsversorgung
- TSG-Feld EEG-LSM für Lastmanagement 0-30-60%
(mit Trenn-/Prüfklemmen)
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

Gehäusotyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 280

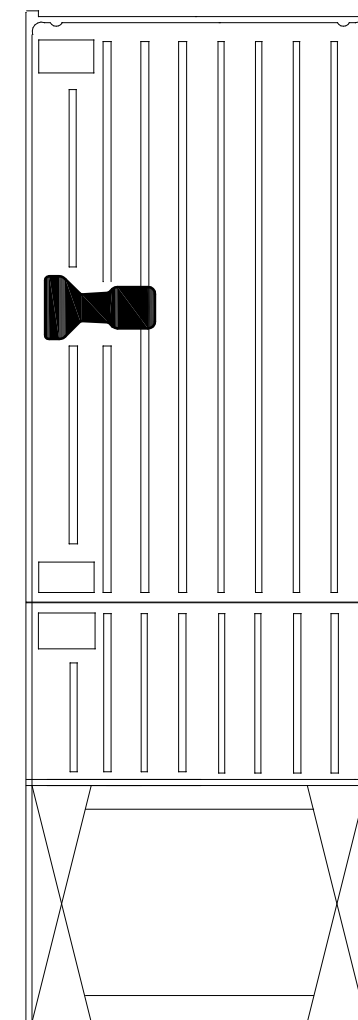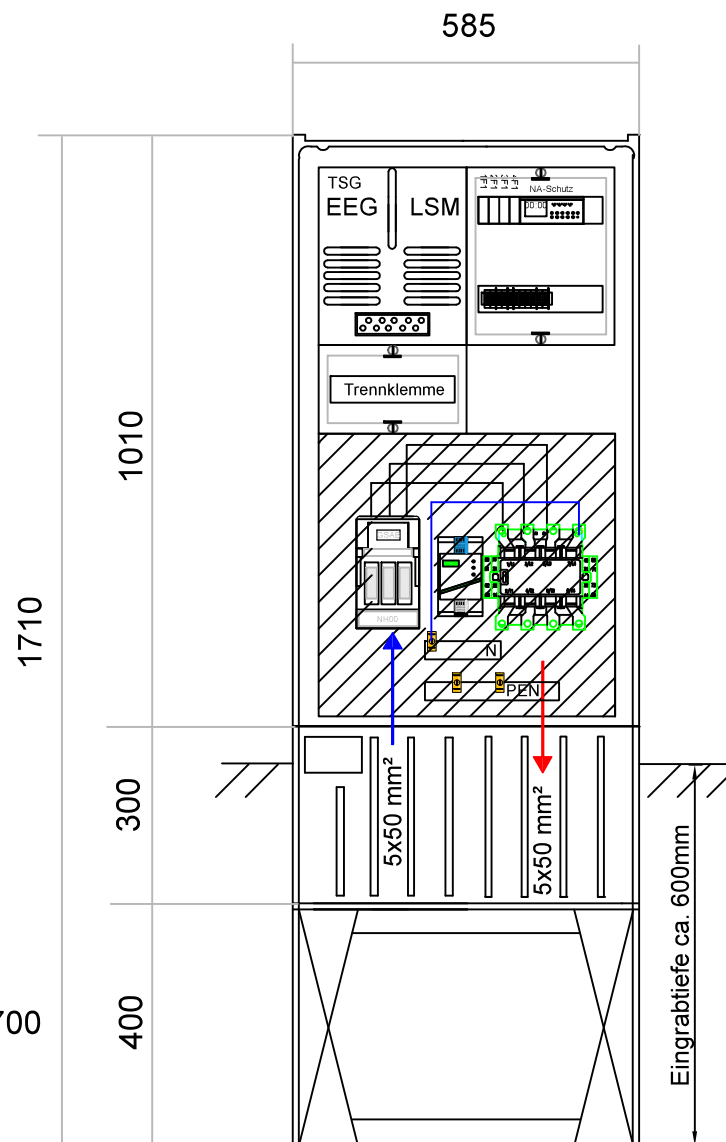

Datum : 12.12.2023

Projekt :

NA-Schutzgehäuse 55KVA


Angebotsnummer : 2230..

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer:

58S1700-AR01-55kW

AB-Nummer :



Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30

Datenblatt Nummer :
Seite :

1