

# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschwenkhebel  
(Profilzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank  
100mm Schienenabstand
- 3xNH00 Sicherungslastschaltleiste  
(Schellenklemme bis 70mm<sup>2</sup> CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

## optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

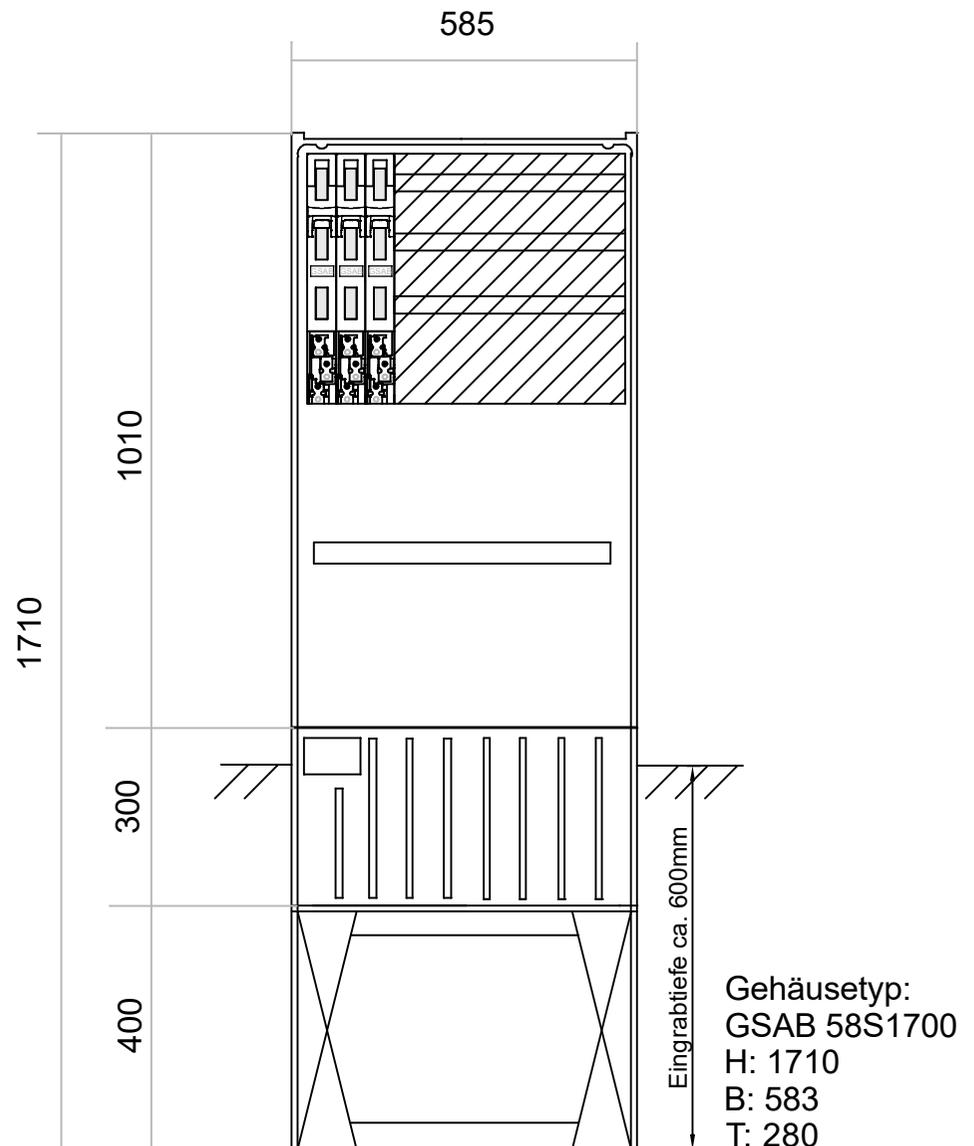

Gehäusetyp:  
GSAB 58S1700  
H: 1710  
B: 583  
T: 280

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S1700K3LSL00-1	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30