Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Einfachschwenkhebel


(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
 185mm Schienenabstand
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste (Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

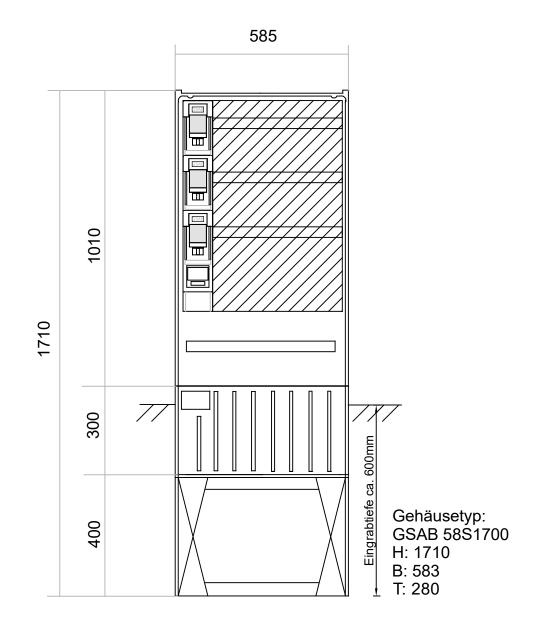

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230	8		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S1700KLSL2	AB-Nummer :		GSAB	2	+49 3636 7614-0		_
						USAD	99718 Greußen Fax:	+49 3636 7614-30		