

Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)


- Doppelschwenkhebel

- Schutzart: IP 54

- RAL-Lackierung

- Sockelfüllmaterial SFM 1

passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W

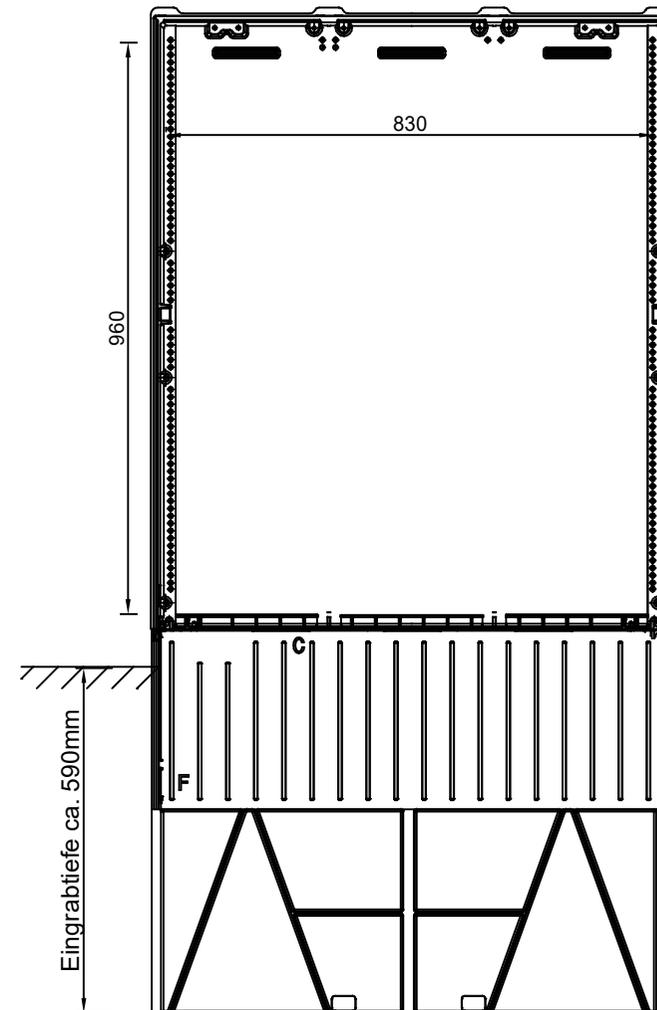

Gehäusotyp:

GSAB 88S1700

H: 1039+660

B : 888

T : 272

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1	
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S1700M	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	