

socle de prise tableau droit - plastron 56x56, fixation 44x44





Description de l'article	
Référence	136461
EAN	4024941395526
Groupe de produits	null
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	73mm
Largeur de l'appareil en mm	56mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Dimension verticale du plastron en mm	56mm
Dimension horizontale du plastron en mm	56mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	44mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	44mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Produit sans plomb

Données logistiques	
Poids unitaire	0.1 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941395526
Longueur	87 mm
Largeur	56 mm
Hauteur	73 mm
Poids	0,101 kg
Volume	355,656 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941398091
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,1 kg
Volume	3750 ccm

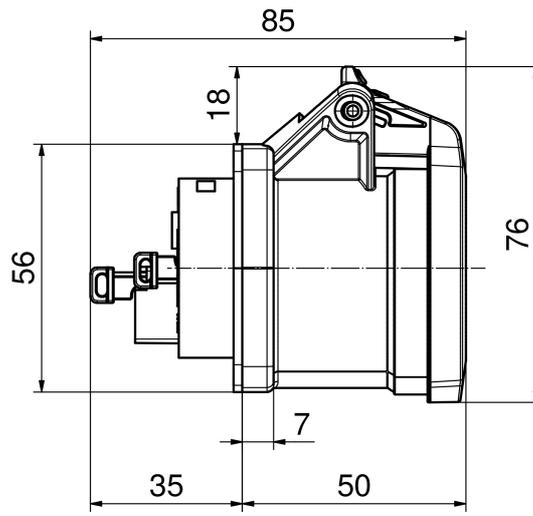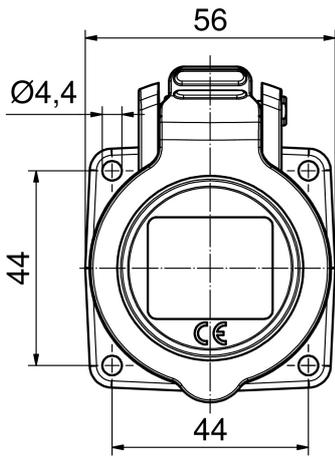

Einbauöffnung

