

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.0504.9

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15 05PB02

GST18i5 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	92.257.0504.9
EAN	4015573641563
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------


Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,454 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlußstück GST18i3/4/5 SW	Verschlußstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlußstück GST18i3/4/5 WS	Verschlußstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlußstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlußstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

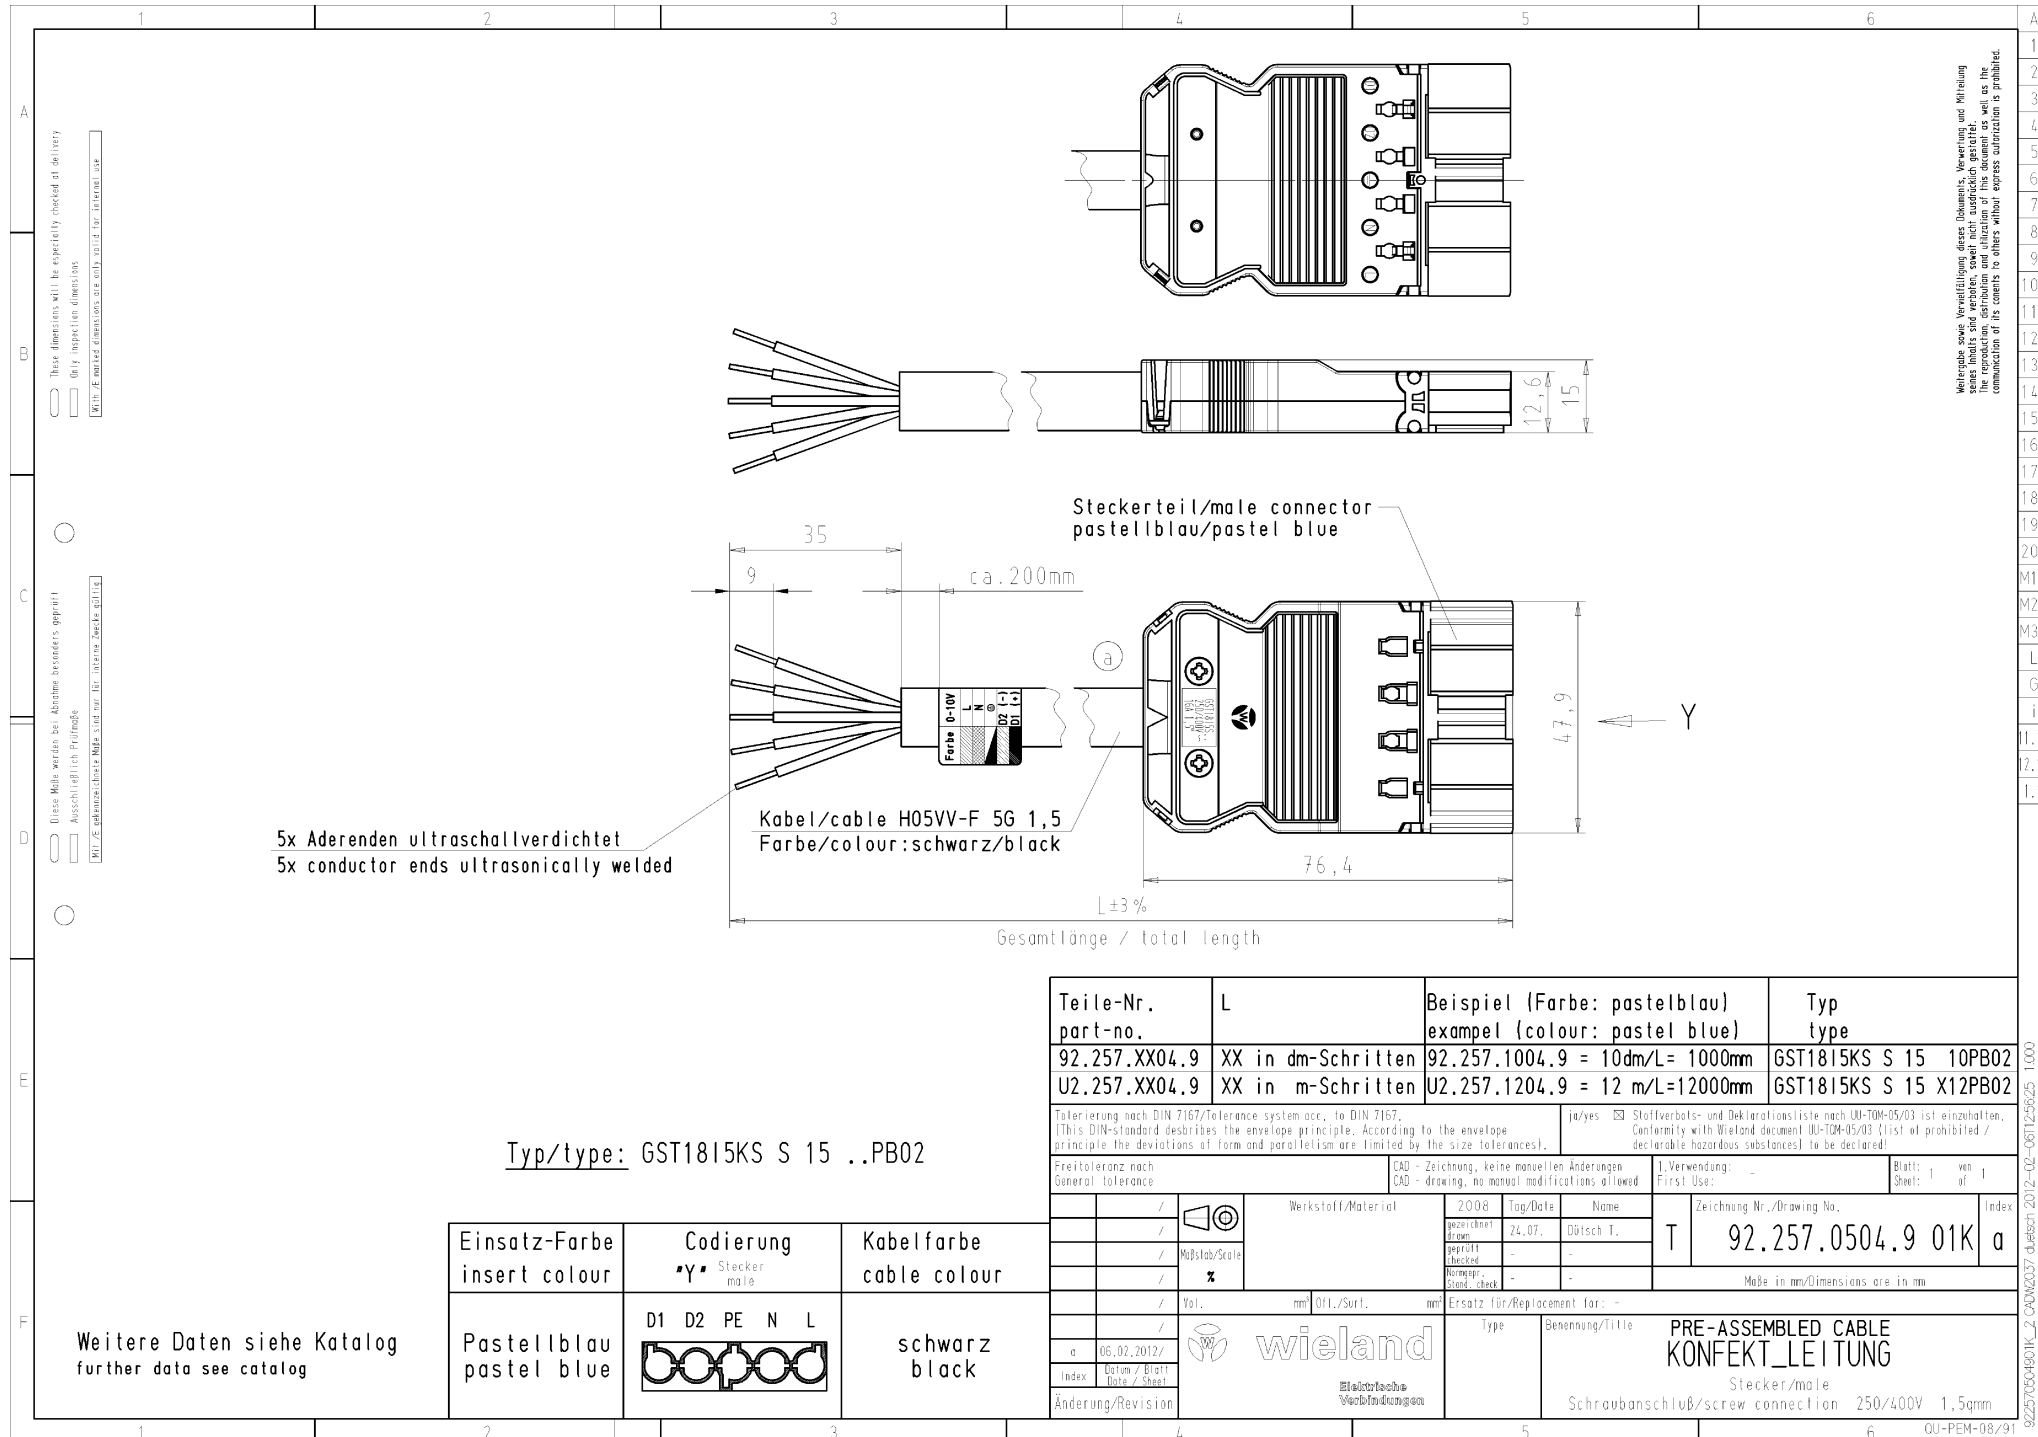

Werteangaben sowie Verordnungen dieses Dokuments, Verwertung und Nutzung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe ist ausdrücklich untersagt.

5x Aderenden ultraschallverdichtet
5x conductor ends ultrasonically welded

Steckerteil/male connector
pastellblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: schwarz/black

Gesamtlänge / total length

Typ/type: GST1815KS S 15 ..PB02

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastellblau) example (colour: pastel blue)	Typ type
92.257.XX04.9	XX in dm-Schritten	92.257.1004.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS S 15 10PB02
U2.257.XX04.9	XX in m-Schritten	U2.257.1204.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS S 15 X12PB02

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

gezeichnet drawn	74.07.	Dötsch T.	Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
geprüft checked	-	-		
Normpr. stand. check	-	-	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0504.9 01K a	

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
Pastellblau pastel blue	D1 D2 PE N L 	schwarz black

Werkstoff/Material 2008		Tag/Date 74.07.		Name Dötsch T.	
Maßstab/Scale		Ersatz für/Replacement for: -		Type	
Vol. mm Off./Sort. mm		Benennung/Title		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
Änderung/Revision		Schraubanschluß/screw connection		250/400V 1.5qmm	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog