

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.232.9930.1

**Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 99SW**

RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 9,9 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	96.232.9930.1
EAN	4015573822184
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	113,96 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker


Geschirmt	nein
-----------	------

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,356 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------

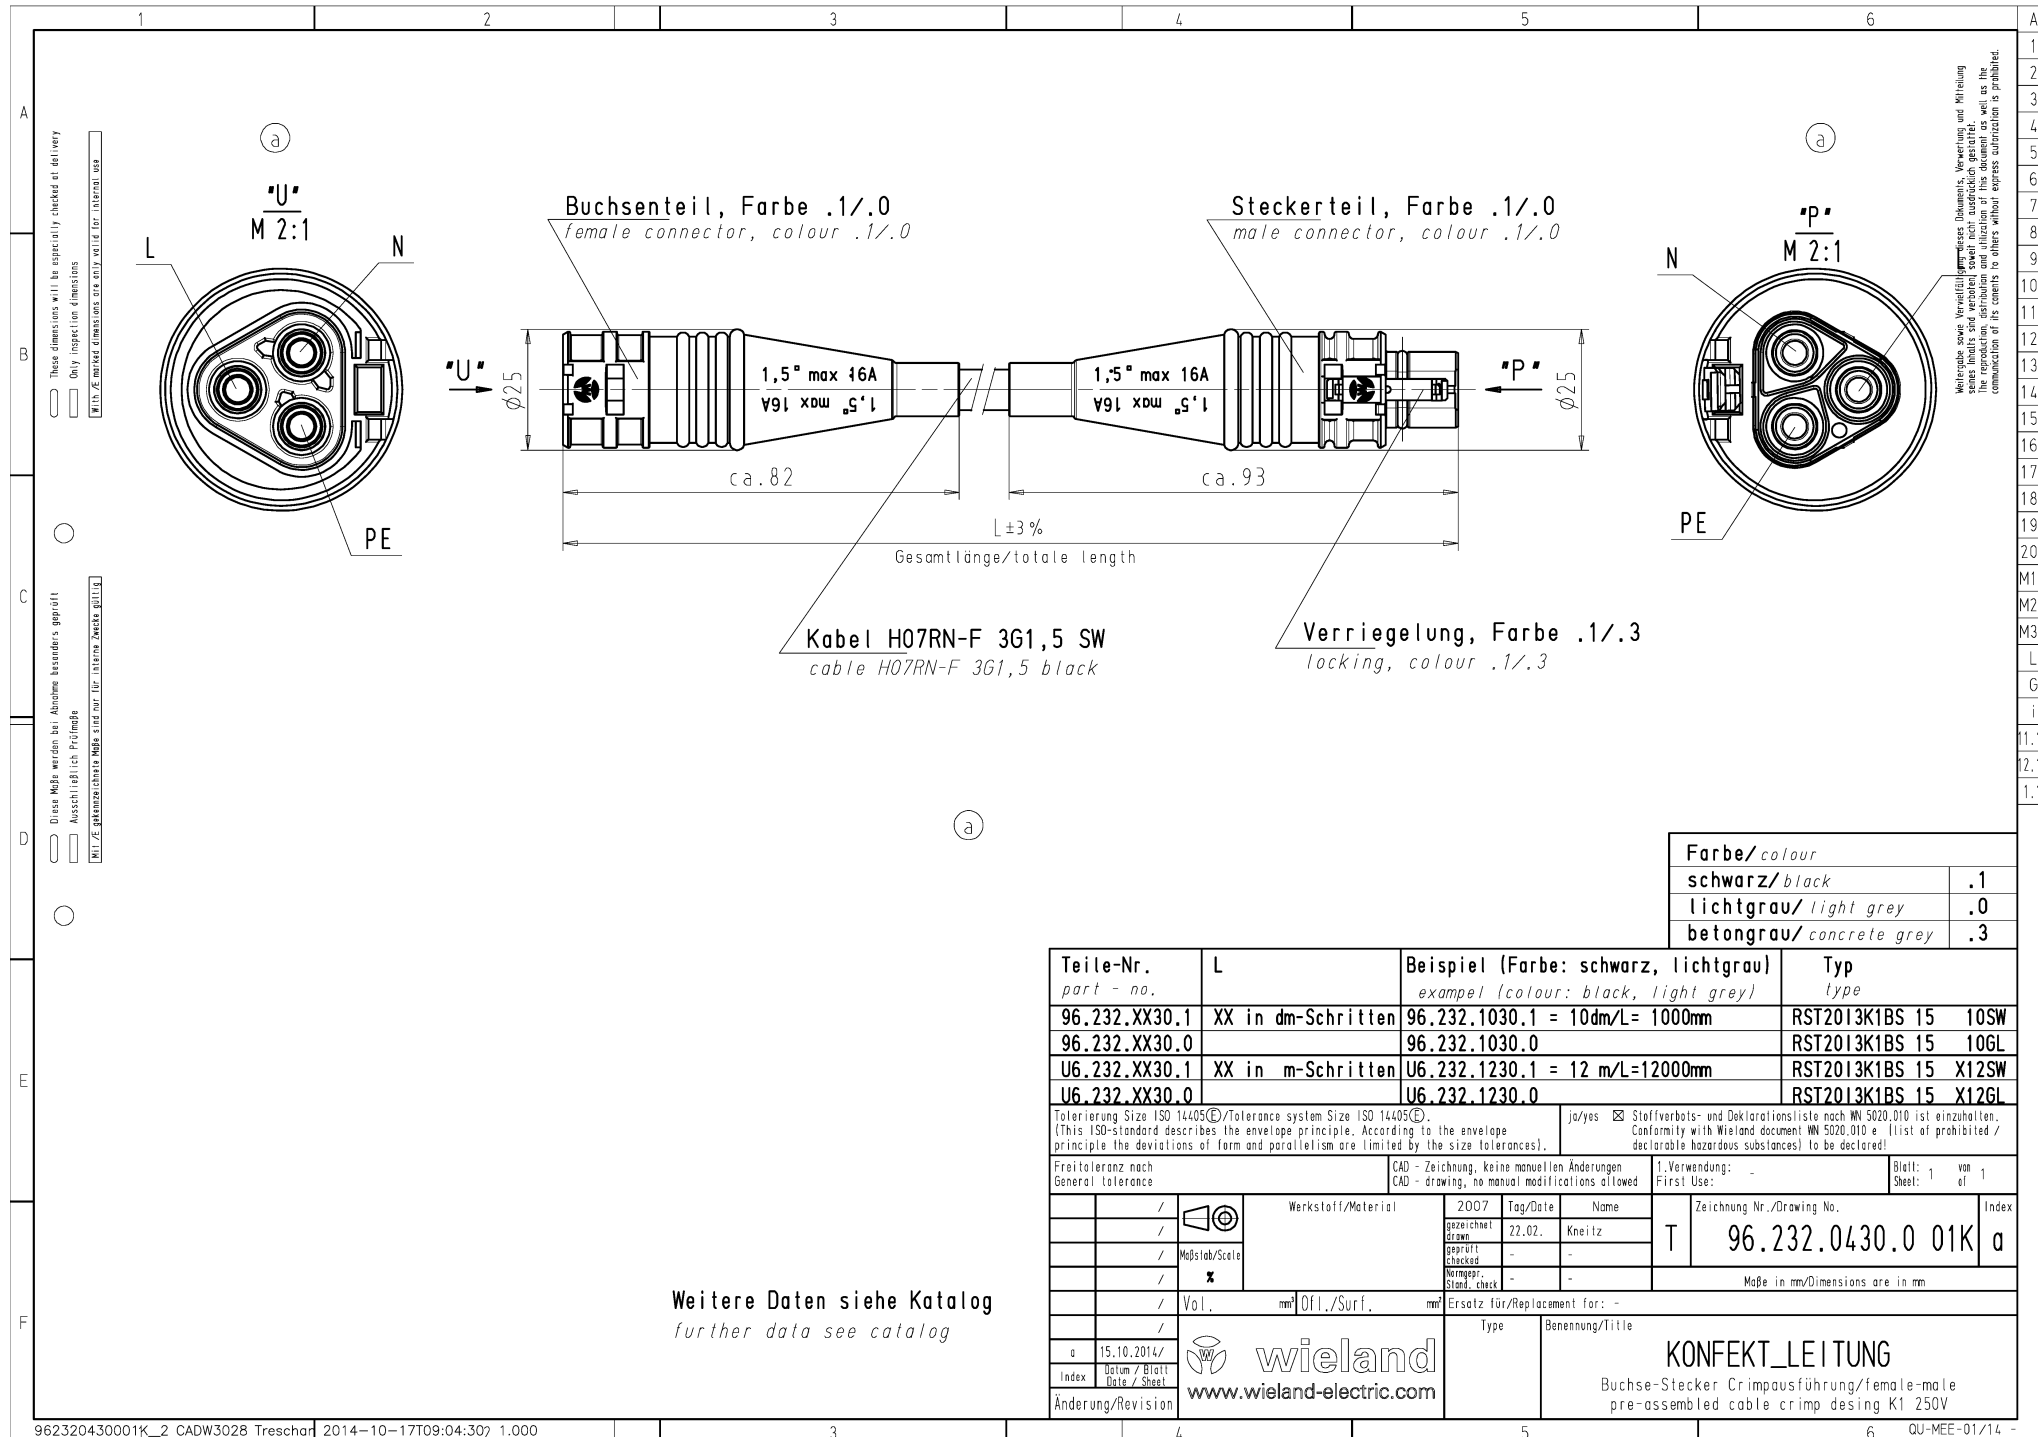

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit diesen Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit diesen Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®).  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einbezogen.  
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited /  
 declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von el 1
--	---	--------------------------------	--------------------------------

/	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Index a
/	gezeichnet drawn	22.02.	Kneitz				
/	geprüft checked	-	-				
/	Vorgepr. Stand. check	-	-				

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

/	Vol.	mm <sup>3</sup>	Offl./Surf.	mm <sup>2</sup>	Type	Benennung/Title
a	15.10.2014/					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					

Änderung/Revision

**wieland**  
www.wieland-electric.com

**KONFEKT\_LEITUNG**  
Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male  
pre-assembled cable crimp desing K1 250V

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog