

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.452.3033.0

Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 15 30GL

RST20i5 Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau



Art. Nr.	96.452.3033.0
EAN	4015573909298
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	34,75 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	12,1 mm
Kabeldurchmesser max.	12,3 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende

Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein



Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,65 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----


Technische Zeichnung

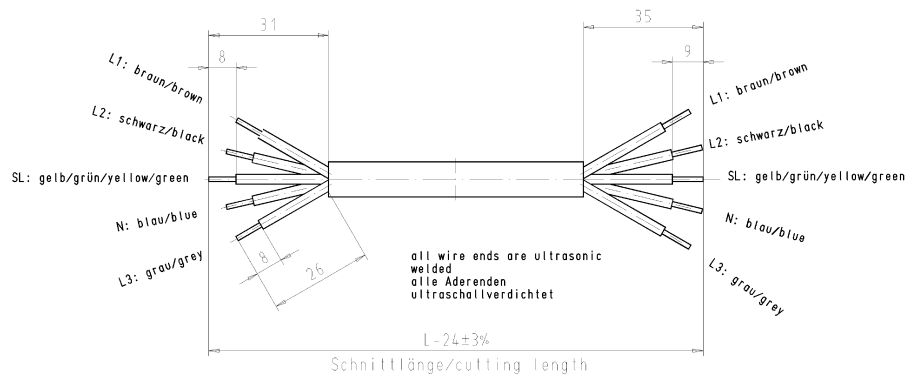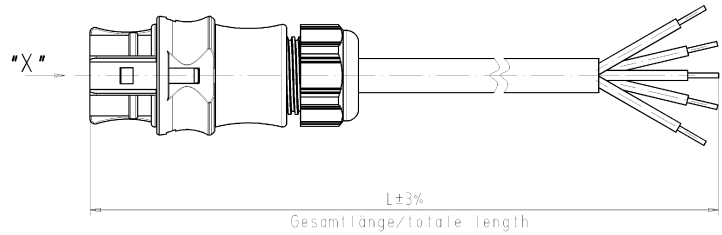

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

 " X "



Weitergabe sowie Verwirklichung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich **gn010101** ist.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/color		.F
schwarz/black		.I
lichtgrau/light grey		.O

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exempel (colour: black, grey)	Type
96.452.XX33.1 XX in dm-Schritten		96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10SW
96.452.XX33.0		96.452.1033.0	RST2015KSB- 15 10GL
U6.452.XX33.1 XX in m-Schritten		U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12SW
U6.462.XX33.0		U6.452.1233.0	RST2015KSB- 15 X12GL

(tolerierung nach DIN 7187/Tolerance system acc. to DIN 7187:
This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of item sets parallelism are limited by the item tolerances.)

j/y/es ☐ Stahl/Sterilis- und Dekontaminationsrisiko nach DIN EN ISO 13129 ist akzeptiert.
Compliance with Wieland document 1037-10-25(0) (list of prohibited /
for sterile handling substances) to be secured.

Tolerierung nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	V. Verwendung: First Use:	Built: Start:	mm	in
/	Workstep/Material	2006	Tag/Dat.	Name	Index
/		gezeichnet/ designed	20.06.	Konting.	
/	Menge/Qty	geprüft/ checked	--	--	
/	1:1	Monteur Asmbl. Oper.			
/	Wa	1mm Schritt für/Replacement Part :-			
/		Type	Benennung/Title		
Index	Serie / Part Date / Sheet	KONFEKT LEITUNG			
Änderung/Revision	Elektronische Veränderungen	ready made code Schraubenschluss ohne Bruchteil/No screwconnection without wire protection Kollierung/King 6 (1500/100)			

G

1100
427634725
JAN10/19 finale_2010_01-27/06/17