




LEDVANCE

# PRODUKTDATENBLATT

## PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER | DALI-2 Tasterkoppler für die manuelle Lichtsteuerung

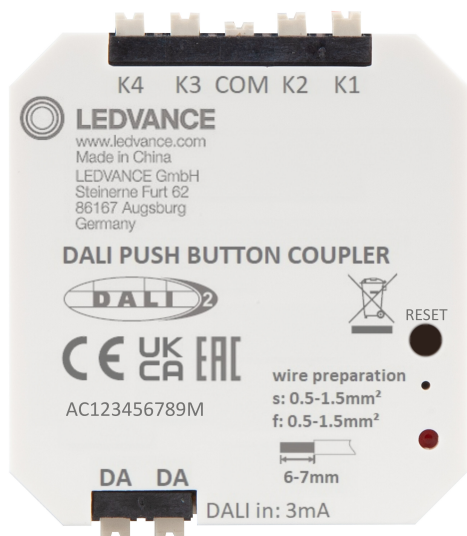

### Anwendungsgebiete

- Einzelräume
- Grossraumbüros
- Restaurants
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche
- Private Wohnbereiche

### Produktvorteile

- Kombinierbar mit handelsüblichen Lichttastern
- Integrierte DALI Bus-Spannungsversorgung (kein Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Koppler an eine DALI Linie anschließbar
- Einfache Montage mit vormontiertem Anschlusskabel
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem

### Produkteigenschaften

- DALI-2 zertifizierter Tasterkoppler
- Montage in handelsüblichen Unterputzdosen
- 4 potenzialfreie Eingänge

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	50,00 mm
Breite	43,00 mm
Höhe	15,00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,2...1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge eingangsseitig	6...7 mm
Produktgewicht	19,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
-----------------------	-----------------------------






### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Montageart	Integriert in Unterputzdose

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA / EAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## DOWNLOADS



Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
 Rechtliche Hinweise	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Konformitätserklärung	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2
 Declarations Of Conformity UKCA	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075837607	Faltschachtel 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	44.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4058075837614	Versandschachtel 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	1154.00 g	10.58 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**



**Referenzen / Verweise**

– Für aktuelle Informationen siehe [www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme](http://www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.