


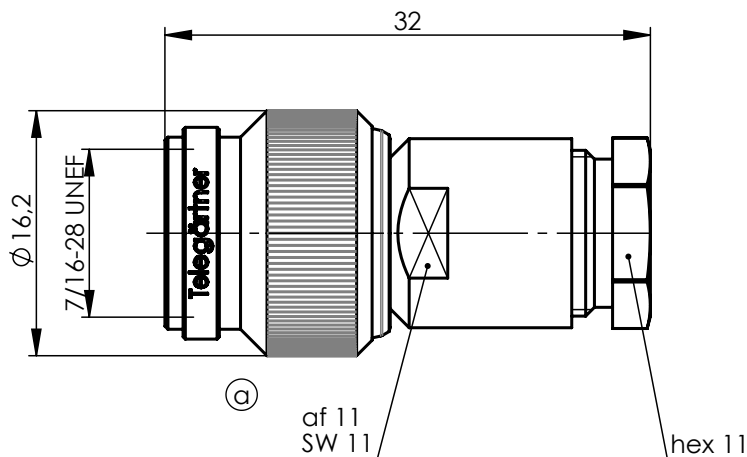

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

G 4: 0.3LS/1.7S; 1520A Belden; 1521A Belden; 1522A Belden; 179DT Belden; RG-179B/U; RG-187A/U

IEC 60169-17
A03

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
PTFE
MVQ, NBR

Finish / Oberfläche


NiP-Au
Cu2Ni5

75 Ω
0-11GHz
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-30°C / +75°C
2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	21.10.2016	MA	
			gepr./ appr.	22.11.2016	KL	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1 (1:1)	TNC Plg str sd/cl G4 Z75 TNC Plg str sd/cl G4 Z75		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	
			α	500000001501	07.05.2024	SKH
				CUG	100023817	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. J01012A2258	
					Maße/ dimensions: mm	
					Original : DIN A4	
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

