


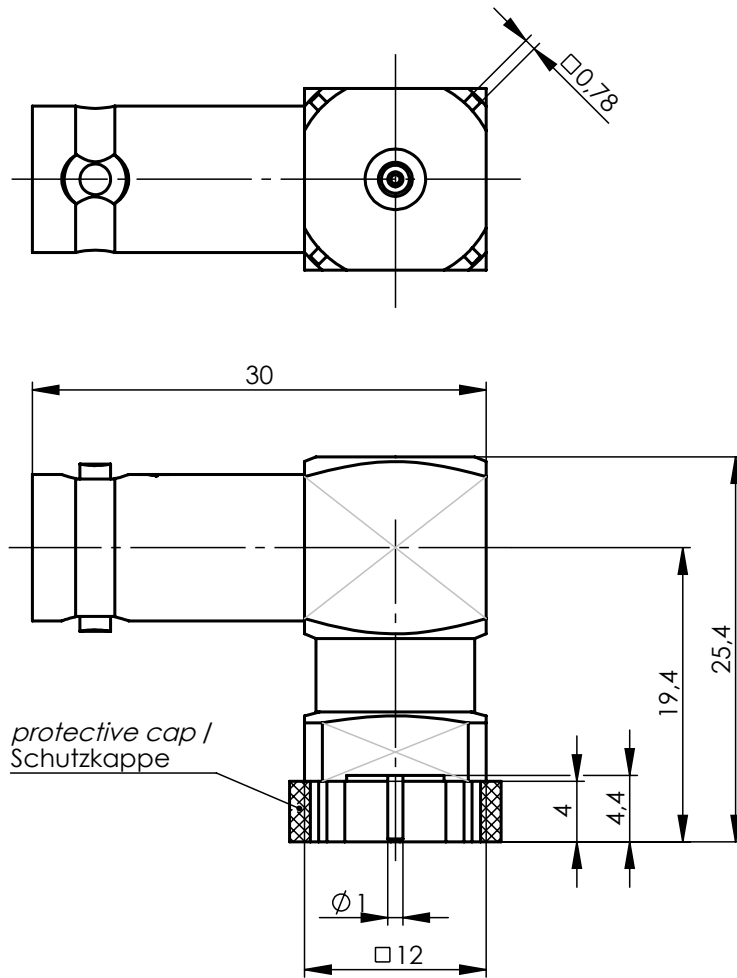

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
panel piercing
mating life

Components

inner conductor
outer conductor
solder termination
insulators
protective cap

Electrical characteristics

impedance

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montagebohrung
Steckzyklen

Bauteile

Innenleiter
Außenleiter
Lötanschluss
Isolierungen
Schutzhülle

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

IEC 61169-8

Z006

>500

Materials / Material

CuBe2Pb, brass/Messing
brass/Messing
brass/Messing
PTFE
PE-LD

Finish / Oberfläche

NiP-Au
Cu2Ni5
CuSnZn3

(a)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	15.02.2018	MA	
			gepr./ appr.	28.03.2018	HR	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Jck 90 sd/sd PCB Z50 BNC Jck 90 sd/sd PCB Z50		 Telegärtner
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG	100023376	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	J01001A0064
a 500000001609 11.07.2024 PU				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		