

# Payment Terminal





## Zuil met betaalterminal conform AFIR





De Payment Terminal is perfect geschikt voor laadparken in de horeca of in openbare parkeergarages. De in een zuil geïntegreerde betaalterminal is uitgerust met een krachtige Payter betaalterminal die contactloos betalen van laadprocessen mogelijk maakt. Een geïntegreerde simkaart zorgt via de backend voor gemakkelijke communicatie tussen laadstation en betaalterminal. De Payment Terminal heeft een compacte metalen behuizing met geïntegreerde bodemplaat en onderhoudsdeur aan de achterkant. Aan de binnenkant beschikt de terminal over een extra DIN-rail voor extra inbouwcomponenten en een C-rail voor de montage van een trekontlasting voor de voedingskabel. Om ervoor te zorgen dat de betaalterminal stabiel staat adviseert ABL deze te monteren op het optioneel verkrijgbare betonfundament voor de zuil POLE Slim (100000238).



Productnummer 10000511

### Voordelen product

	Conform AFIR
	Contactloos betalen
	Uit te breiden systeem met onbeperkte hoeveelheid aan te sluiten oplaadpunten
	Cloud-to-cloud backend-verbinding

	Geïntegreerde LTE-antenne
	Deur aan de achterkant voor eenvoudig onderhoud
	Overspanningsbeveiliging
	IP55 en IK07

### Algemene informatie

Product	Zuil met geïntegreerde betaalterminal conform AFIR
Productnummer	10000511
EAN-nummer	4011721194394
Statistische goederencode	84719000
Verpakkingseenheid (VPE)	1 stuk(s)
Afmetingen verpakkingseenheid (h x b x d)	1.400 x 220 x 220 mm
Gewicht verpakkingseenheid	Ca. 16,5 kg
Inhoud van de levering	ABL Payment Terminal, simkaart, veiligheidsinstructies, handleiding overspanningsafleider, sleutel voor behuizing

## Stroomaansluiting

Netaansluiting	Voor een voedingskabel tot max. $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Nominale spanning voedingskabel	230 V
Nominale stroom voedingskabel	16 A
Nominale frequentie	50 Hz

## Inbouwcomponenten

Kaartlezer	Payter Apollo, contactloos
Stroomvoorziening	24 V voeding en stroomonderbreker (6 A, 2-polig, C-karakteristiek) op DIN-rail boven
Overspanningsbeveiliging	Overspanningsafleider, 2-polig
Communicatie	Geïntegreerde modem met aparte LTE-antenne voor mobiele telefonie; LAN (RJ45), USB-C
Montagerails	$2 \times$ DIN-rails ( $150 \times 35 \text{ mm}$ ), $1 \times$ C-profielrail ( $120 \times 35 \text{ mm}$ )

## Betalingssysteem

Ondersteunde protocollen	EMVCo. L1 v3.0 gecertificeerd; ISO14443 type A & B (T=CL); Mifare Classic; Desfire; ISO18092: NFC-ondersteuning
Ondersteunde standaarden	American Express, Apple Pay, Diners, Discover, Google Pay, Maestro, MasterCard, Samsung Pay, TROY, VISA

## Normen / richtlijnen

2014/53/EU

2011/65/EU

## Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur opslag	-30 tot 85 °C
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik	-30 tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad behuizing	IP55
Slagvastheid	IK07
Corrosieklasse	C3
Maximale montagehoogte	$\leq 2000 \text{ m}$ boven NN

## Behuizing

Bouwtype	Metalen zuil met geïntegreerde bodemplaat, bevestigde kap van PMMA (acryl) en onderhoudsdeur aan de achterkant
Bevestigingsmethode	Vast te schroeven in optioneel verkrijgbaar fundament 100000238 (montageset meegeleverd met het fundament)
Materiaal	Roestvrijstalen plaat (1.4016)
Oppervlak	Gepoedercoat, fijne structuur, zijdemat
Kleur	RAL 9011
Vergrendeling	Draaislot dubbelbaard met 3 mm doorn
Afmetingen zuil (h x b x d)	1.342 x 180 x 120 mm
Afmetingen bodemplaat (h x b x d)	5 x 200 x 200 mm
Gewicht (netto)	Ca. 15,7 kg


## Optionele toebehoren

POLE Slim betonfundament	100000238
--------------------------	-----------

## Compatibiliteit

Laadsystemen	Alle OCPP-geschikte laadstations (onafhankelijk van producent)
--------------	--

## Maattekening

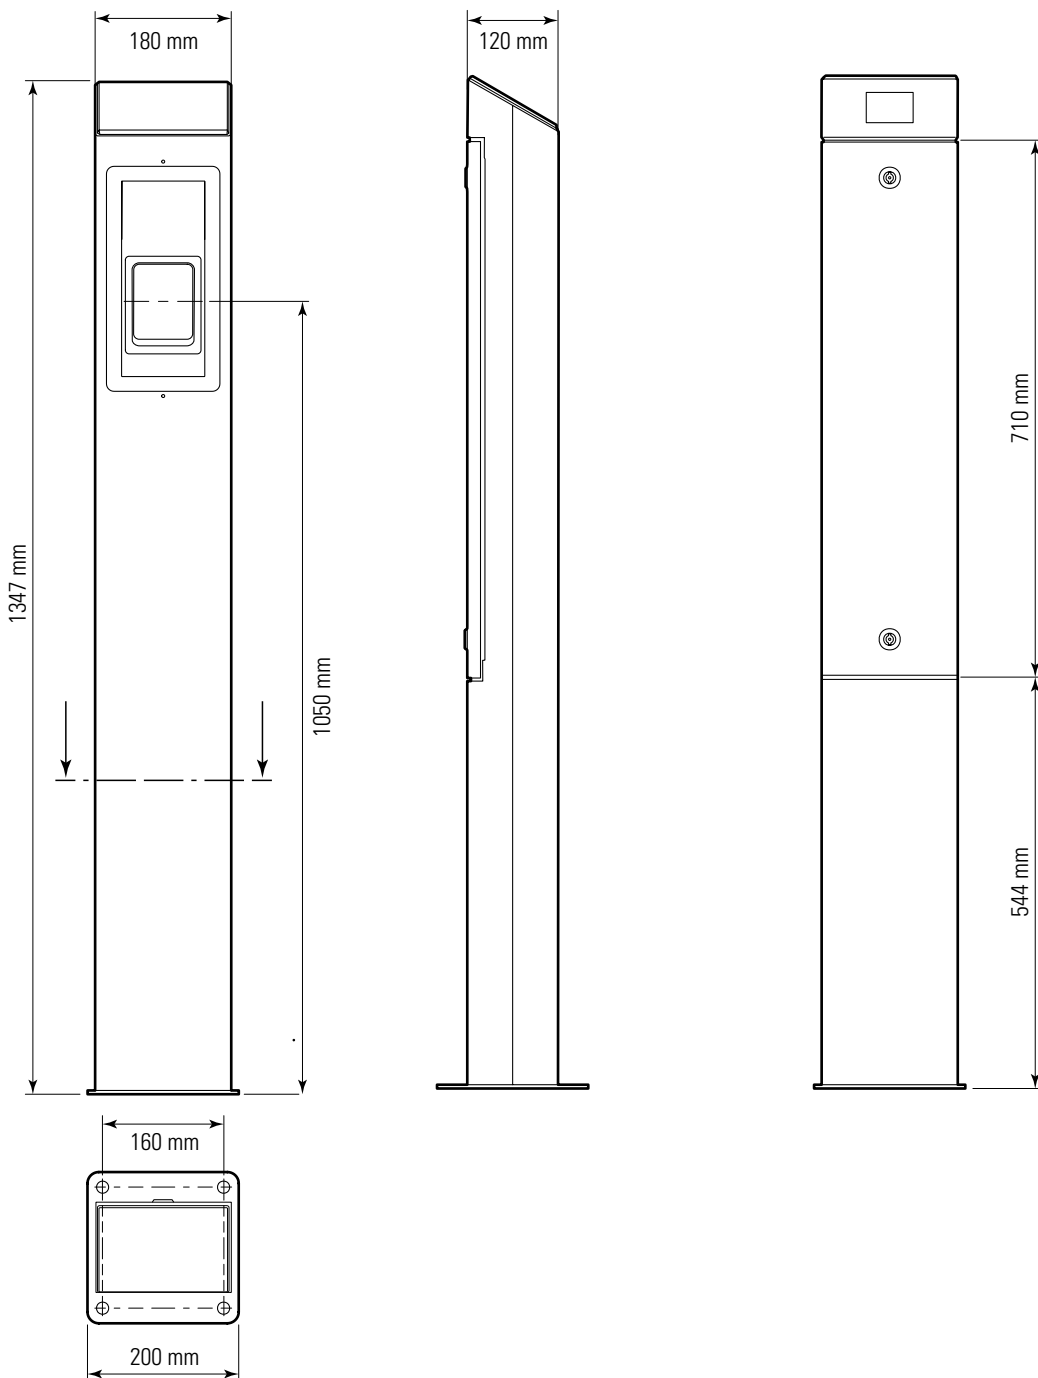

Wijzigingen voorbehouden: Alle prestatiekenmerken, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Revisiestatus ABL\_WBX\_100000511\_NL\_b, 07/24

ABL Nederland B.V. • Meander 251 • 6825 MC Arnhem • Tel. +31 263 763 400 • nederland@abl.de • www.abl.de/nl • www.ablmobility.de/nl

Wall Box Chargers S.L.U. • Carrer del Foc, 68 • 08038 Barcelona • Spanje • www.wallbox.com