


# DATENBLATT

## Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün

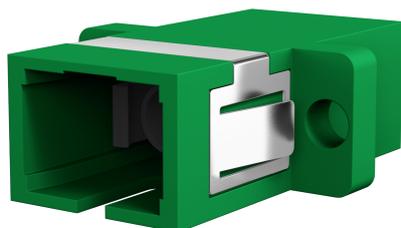

### Beschreibung

SC Simplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

### Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schraube/einrasten
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch

### General data

Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Zubehör	Blechschaube

### Mechanical characteristics

Bauform	SC-Simplex
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Hülse	Keramik
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün

### Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC

### Abmessungen

Länge	27,6 mm
Breite	22,0 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Lagertemperatur	-40 - 85 °C

### Standards, approvals, certifications

Konform zu Standard	IEC61754-4
---------------------	------------

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	APC Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Geeignet für Faserart
53302.32	Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün	SC / APC	OS2	grün	Ja	< 0,15 dB	Singlemode

### Zeichnungen


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün

## Mechanical Diagram

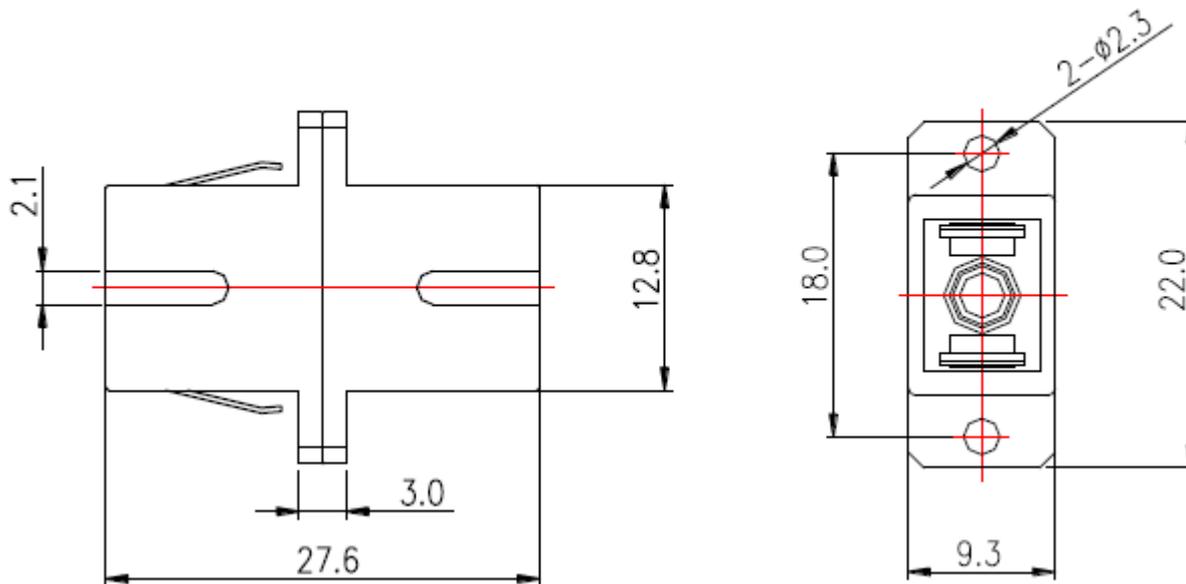

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

