





DATENBLATT

Kupplung LC Quad OM3 aqua

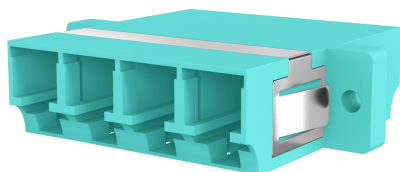

Beschreibung

LC Quad (4-fach) Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Duplex
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Breite	34,8 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-20
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	29,2 mm
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC Quad OM3 aqua

Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Quad
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Werkstoff der Hülse	Keramik
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Zubehör	Blechschrabe

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 850nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53355.32	Kupplung LC Quad OM3 aqua	LC	< 0,2 dB	aqua	Multimode	OM3


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC Quad OM3 aqua

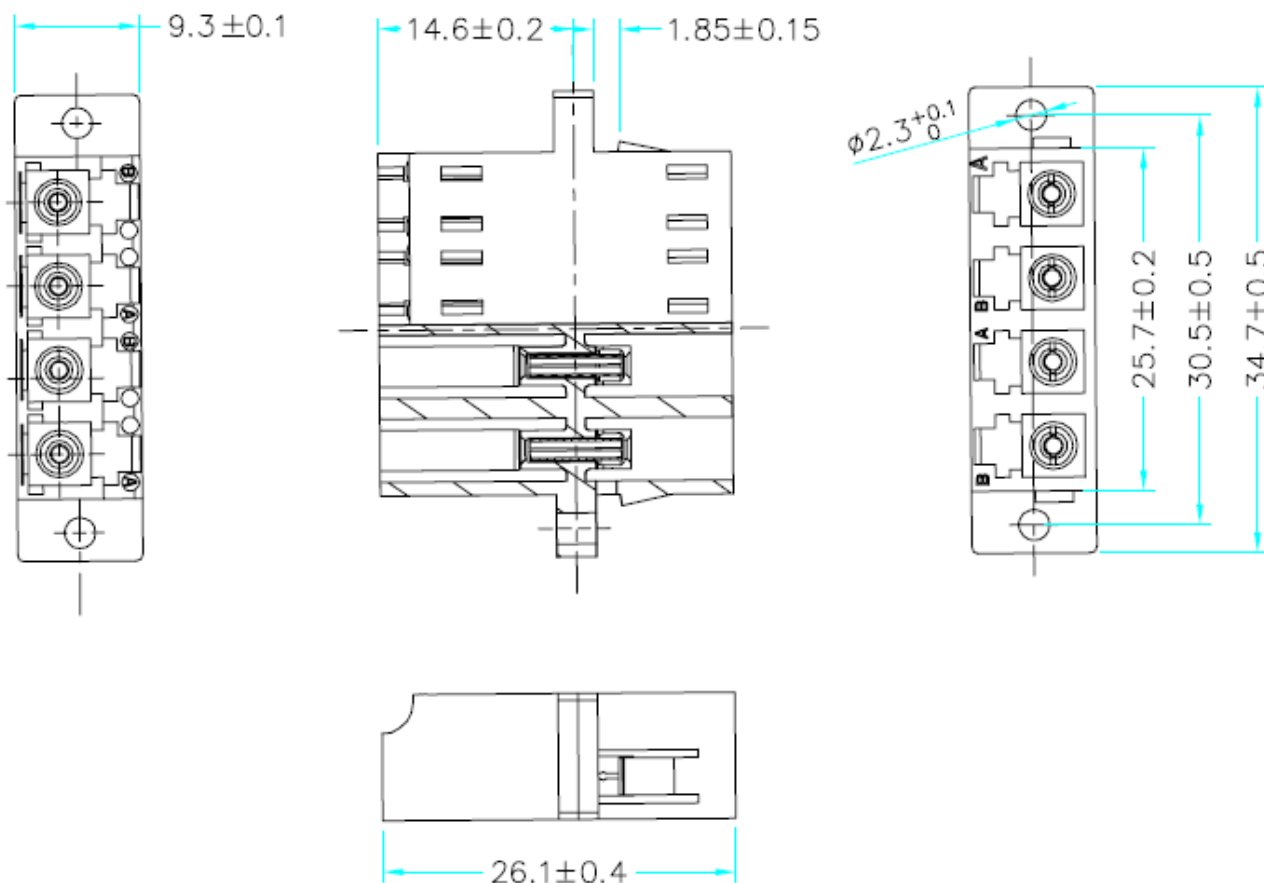

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

