




DATENBLATT

Kupplung LC Quad OM3 aqua

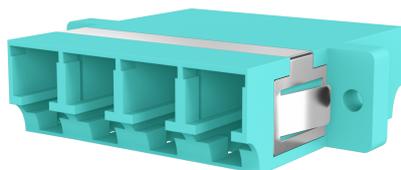

Beschreibung

LC Quad (4-fach) Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schraube/einrasten
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch

General data

Interner Shutter	Nein
Zubehör	Blechschaube
Höhe	9,2 mm

Mechanical characteristics

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Hülse	Keramik
Staubschutzkappe	Ja
Bauform	SC-Duplex

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC Quad OM3 aqua

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Quad

Abmessungen

Länge	27,6 mm
Breite	34,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Lagertemperatur	-40 - 85 °C

Standards, approvals, certifications

Konform zu Standard	IEC61754-20
---------------------	-------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	Einfügedämpfung 850nm	Geeignet für Faserart
53355.32	Kupplung LC Quad OM3 aqua	LC/PC	OM3	aqua	< 0,15 dB	Multimode


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC Quad OM3 aqua

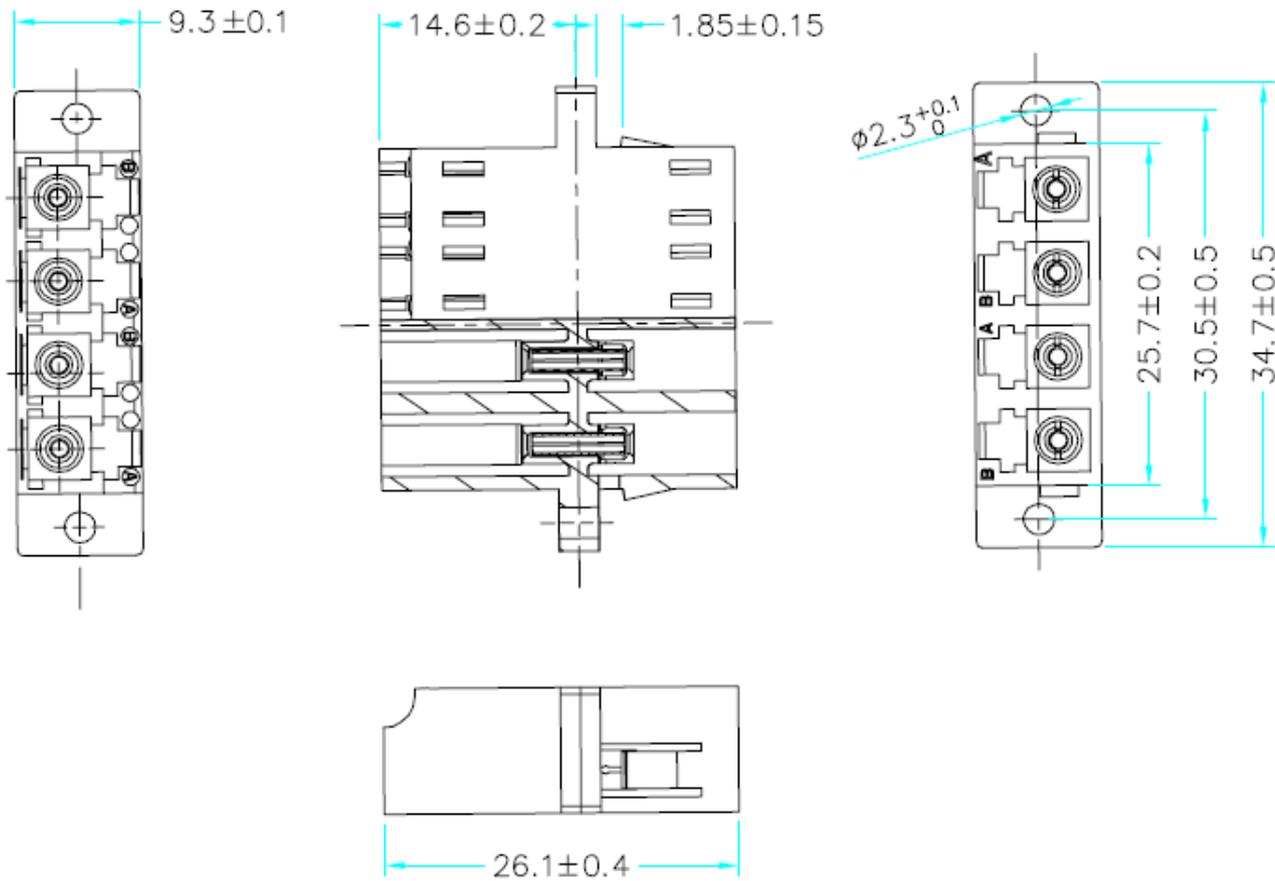

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

