

DATENBLATT


R&M Kupplung E2000™/APC Simplex OS2 grün Grade C flanschlos





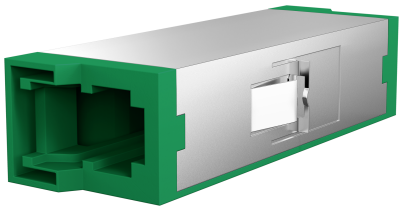





Beschreibung	
E2000® APC Kupplung (RdM) mit Keramik Ferrule. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden.	
Technische Eigenschaften	
Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	einrasten
Betriebstemperatur	- 25 - 70 °C
Breite	9,35 mm
Farbe Staubschutz	semi-transparent
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	13 mm
Interner Shutter	Ja
Konform zu Standard	IEC61754-15
Lagertemperatur	-25 – 70 °C
Länge	42 mm
Staubschutzkappe	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

R&M Kupplung E2000™/APC Simplex OS2 grün Grade C flanschlos

Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000™
Steckverbindertyp Anschluss 2	E2000™
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Werkstoff der Hülse	Keramik
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53526.1	R&M Kupplung E2000™/APC Simplex OS2 grün Grade C flanschlos	E2000/APC	< 0,2 dB	grün	Singlemode	OS2

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION