


DATENBLATT

Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos

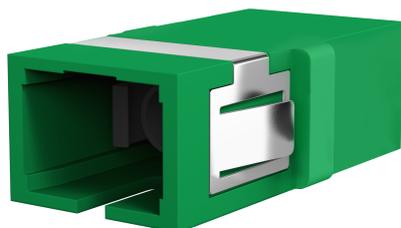

Beschreibung

SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden.

Allgemeine Daten

Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Befestigungsart	einrasten

General data

Interner Shutter	Nein
Höhe	9,2 mm

Mechanical characteristics

Werkstoff der Hülse	Keramik
Bauform	SC-Simplex
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC

Abmessungen

Breite	14,7 mm
Länge	27,5 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Lagertemperatur	-40 - 85 °C

Standards, approvals, certifications

Konform zu Standard	IEC61754-4
---------------------	------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	Einfügedämpfung 1310nm	Geeignet für Faserart
53518.1	Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos	SC / APC	OS2	grün	< 0,15 dB	Singlemode





Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos

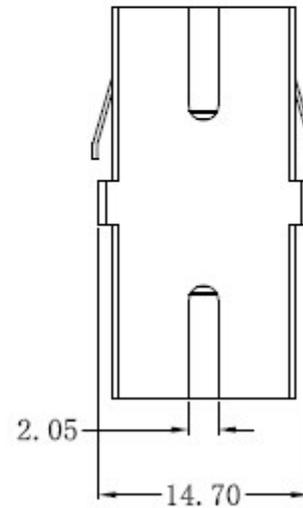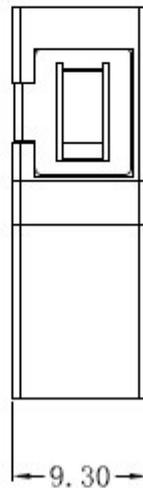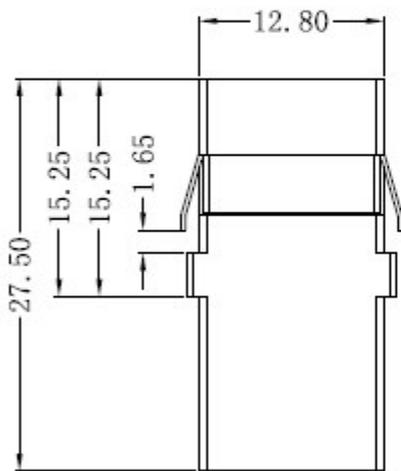

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

