




DATENBLATT

Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos

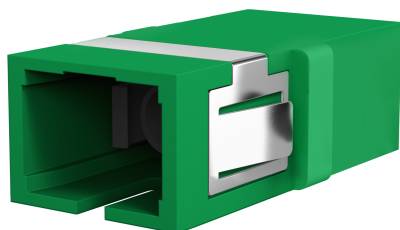

Beschreibung

SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	einrasten
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Breite	14,7 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-4
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Länge	27,5 mm
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT




Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos

Steckverbindertyp Anschluss 2	SC
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Werkstoff der Hülse	Keramik
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53518.1	Kupplung SC/APC Simplex OS2 grün flanschlos	SC/APC	< 0,2 dB	grün	Singlemode	OS2

Zeichnungen

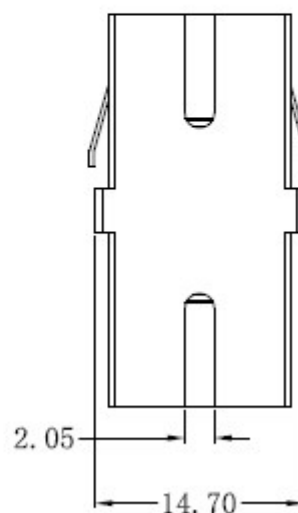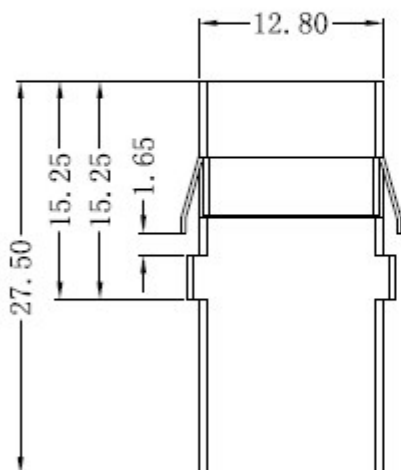

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

