


# DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laser-  
schutz integriert, 50m Drop Ca

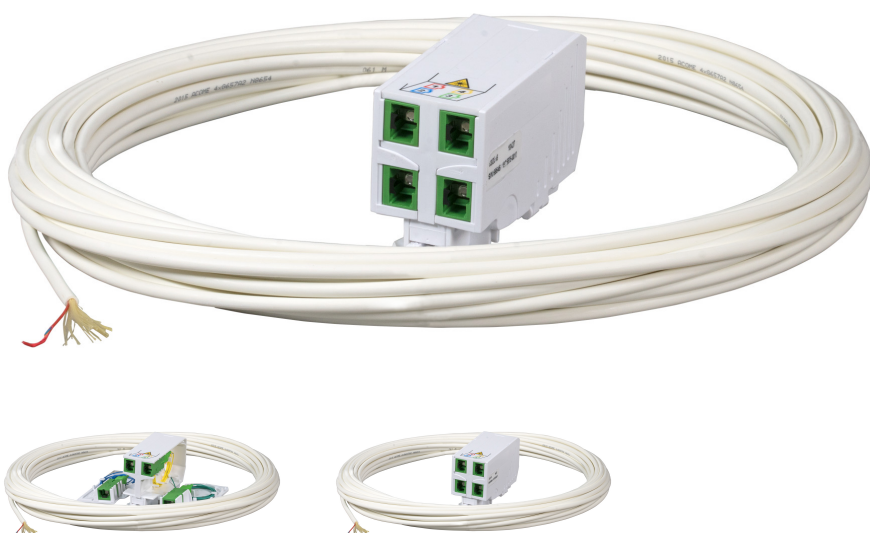

## Beschreibung

Hutschienen - Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel

## Technische Eigenschaften

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| APC Ausführung                    | Ja                              |
| Abmessungen                       | 89,5 x 17,5 x 51,5 mm           |
| Anwendungsbereich                 | Innen                           |
| Anzahl Kupplungen                 | 2                               |
| Anzahl Pigtails                   | 2                               |
| Aufnahme für Gasblocker           | Nein                            |
| Aufnahme für Splitter             | Nein                            |
| Farbe                             | weiß                            |
| Faserart                          | Singlemode 9/125                |
| Faserkategorie                    | G657.A2                         |
| Flammwidrig                       | Ja                              |
| Fremdkörper- und Berührungsschutz | Schutz gegen kleine Fremdkörper |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## FTTH Hutschienenadapter, 2x SC/APC Kupplung, Laser- schutz integriert, 50m Drop Ca

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Halogenfrei                 | nach EN 50290-2-27     |
| IP Schutzart                | IP30                   |
| Kabeldurchmesser            | 4,1 mm                 |
| Kabelmantelabfangung        | Nein                   |
| Kupplung                    | SC Simplex             |
| Kupplungsfarbe              | grün                   |
| Mantel-Farbe                | elfenbein              |
| Mantel-Material             | LSZH                   |
| Material                    | Kunststoff halogenfrei |
| Mit Faserüberlängenaufnahme | Nein                   |
| Mit Steckschutzvorrichtung  | Nein                   |
| Montageart                  | Hutschienenmontage     |
| Möglichkeit zur Mastmontage | Nein                   |
| RAL Ton                     | RAL9010                |
| Raucharm                    | Ja                     |
| Schwenkbare Spleißkassette  | Nein                   |
| Verkabelungsstandards       | EN 50173-1             |
| Wasserschutz                | Kein Schutz            |

### Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

