


DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laser- schutz integriert, 15m Drop Ca

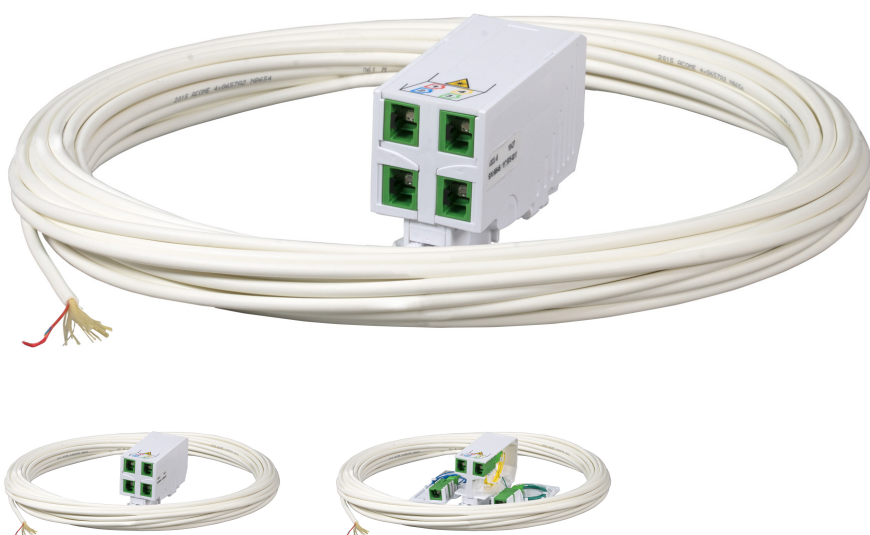

Beschreibung

Hutschienen - Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel

Technische Eigenschaften

APC Ausführung	Ja
Abmessungen	89,5 x 35 x 51,5 mm
Anwendungsbereich	Innen
Anzahl Kupplungen	4
Anzahl Pigtails	4
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Faserart	Singlemode 9/125
Faserkategorie	G657.A2
Flammwidrig	Ja
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen kleine Fremdkörper

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laser- schutz integriert, 15m Drop Ca

Halogenfrei	nach EN 50290-2-27
IP Schutzart	IP30
Kabeldurchmesser	4,1 mm
Kabelmantelabfangung	Nein
Kupplung	SC Simplex
Kupplungsfarbe	grün
Mantel-Farbe	elfenbein
Mantel-Material	LSZH
Material	Kunststoff halogenfrei
Mit Faserüberlängenaufnahme	Nein
Mit Steckschutzvorrichtung	Nein
Montageart	Hutschienenmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
RAL Ton	RAL9010
Raucharm	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Verkabelungsstandards	EN 50173-1
Wasserschutz	Kein Schutz

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

