


DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 15m Drop Ca

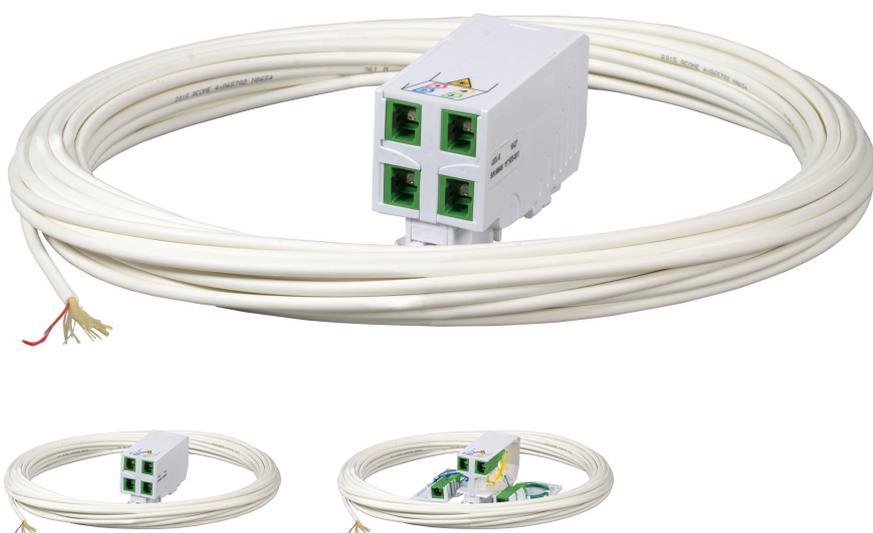

Beschreibung

Hutschienen - Adapter kommen in FTTH Projekten zum Einsatz und werden für den Teilnehmeranschluss im Klein- und Unterverteiler auf Hutschiene/Normschiene montiert. Mit Kupplungen bestückt und mit Steckern bereits vorkonfektioniert, ergibt sich eine einfache und schnelle Installation. Spleißen oder Steckermontage beim Teilnehmer entfällt, womit der Installationsaufwand deutlich reduziert wird. Das FTTH Drop Kabel mit 1, 2 oder 4 biegeunempfindlichen SM-Fasern wird vom Teilnehmer bis zum LWL - Zwischenverteiler verlegt und dort gespleißt.

VPE 10 Stück, einzeln verpackt im Polybeutel

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Material | Kunststoff halogenfrei |
| Aufnahme für Splitter | Nein |
| APC Ausführung | Ja |
| Kabeldurchmesser | 4,1 mm |
| Anzahl Kupplungen | 4 |
| Mantelmaterial | LSZH |
| Anwendungsbereich | Innen |
| Mit Steckschutzvorrichtung | Nein |
| Aufnahme für Gasblocker | Nein |
| Montageart | Hutschienenmontage |
| Mit Faserüberlängenaufnahme | Nein |
| Anzahl Pigtails | 4 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laser- schutz integriert, 15m Drop Ca

General data

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | nach EN 50290-2-27 |
| Schwenkbare Spleißkassette | Nein |
| Kabelmantelabfangung | Nein |
| RAL Ton | RAL9010 |
| Kupplungsfarbe | grün |
| Kupplung | SC Simplex |
| Mantel-Farbe | elfenbein |
| Möglichkeit zur Mastmontage | Nein |

Mechanical characteristics

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| IP Schutzart | IP30 |
| Fremdkörper- und Berührungsschutz | Schutz gegen kleine Fremdkörper |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Wasserschutz | Kein Schutz |
|--------------|-------------|

Kabelaufbau

| | |
|----------------|------------------|
| Faserart | Singlemode 9/125 |
| Faserkategorie | G657.A2 |

Cable sheath

| | |
|-------------|----|
| Raucharm | Ja |
| Flammwidrig | Ja |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------------------|
| Abmessungen | 89,5 x 35 x 51,5 mm |
|-------------|---------------------|

Standards, approvals, certifications

| | |
|-----------------------|---------------|
| Verkabelungsstandards | ISO/IEC 11801 |
|-----------------------|---------------|

Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Länge |
|--------|-------------|-------|
|--------|-------------|-------|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 15m Drop Ca

| | | |
|-----------|--|---------|
| 53683.15 | FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 15m Drop Ca | 15,0 m |
| 53683.100 | FTTH Hutschienenadapter, 4x SC/APC Kupplung, Laserschutz integriert, 100m DropCa | 100,0 m |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

