


# DATENBLATT

Blindstopfen Kunststoff schwarz für Bohrungen E2000®/SC simplex/LC duplex, VPE100

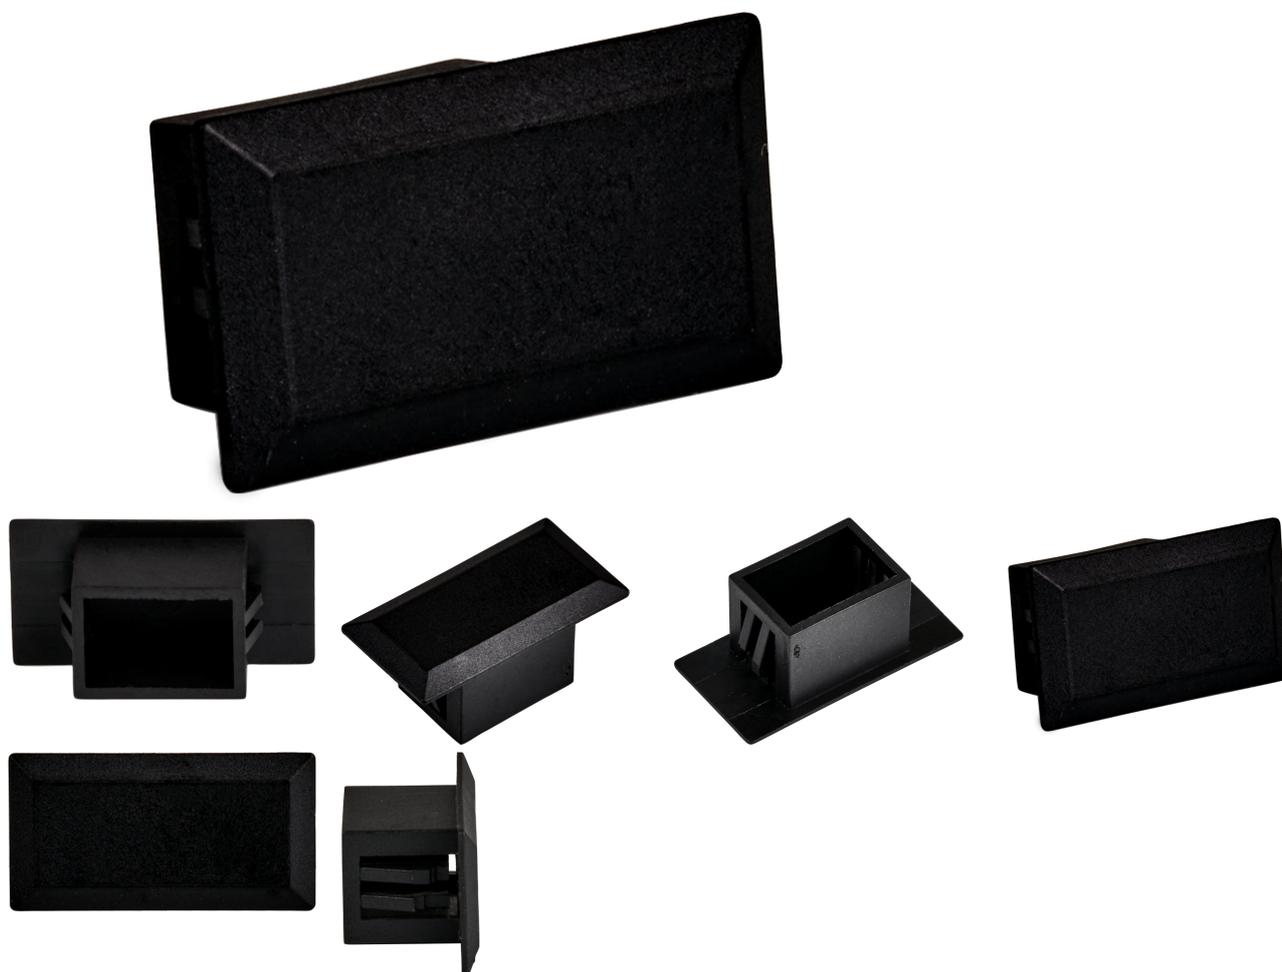

## Beschreibung

Blindstopfen für ungenutzte Ports

## Allgemeine Daten

Ausführung	Blindstopfen
------------	--------------

## Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 - 85 °C
-------------------	-------------

## Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Blindstopfen Kunststoff schwarz für Bohrungen E2000®/SC simplex/LC duplex,VPE100

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet für	Farbe	RAL-Nummer
53025.1-100	Blindstopfen Kunststoff schwarz für Bohrung ST/FC, (D-hole), VPE100	ST-Kompatibel	schwarz	9005
53026.1-100	Blindstopfen Kunststoff schwarz für Bohrungen E2000®/SC simplex/LC duplex,VPE100	SC-Simplex	schwarz	9005
53028.1-100	Blindstopfen Kunststoff schwarz für Bohrungen SC duplex/LC quad/ST duplex,VPE100	SC-Duplex	schwarz	9005

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

