




DATENBLATT

R&M Kupplung E2000™ Simplex OS2 blau Grade C

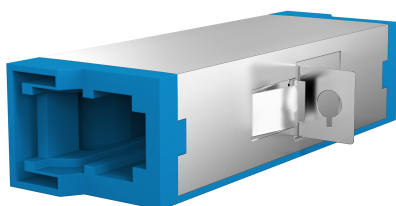

Beschreibung

E2000® Simplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Passen in SC-simplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	Schraube
Betriebstemperatur	- 25 - 70 °C
Breite	9,35 mm
Farbe Staubschutz	semi-transparent
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	13 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-15
Lagertemperatur	-25 - 70 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	42 mm
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

R&M Kupplung E2000™ Simplex OS2 blau Grade C

Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000™
Steckverbindertyp Anschluss 2	E2000™
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Werkstoff der Hülse	Keramik
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Zubehör	Metrische Schraube

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53531.1	R&M Kupplung E2000™ Simplex OS2 blau Grade C	E2000	< 0,2 dB	blau	Singlemode	OS2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

