

DATENBLATT

Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports



Beschreibung

Glasfaser-Anschlusseinheit bestückt mit LC-Duplex oder SC-Simplex zur Montage auf Hutprofilschiene TS35
 Kompakte Bauform
 Einseitig geschlossen
 Zugentlastung mit Kabelbinder

Lieferung ohne Abschlussplatte (ET-25185.1)

Eine Abschlussplatte ist immer notwendig. Ein Hutschienenadapter benötigt eine Abschlussplatte, mehrere angereihte benötigen ebenso nur eine Abschlussplatte.

Allgemeine Daten

Anreihbar	Ja
Mit Erdungsfeder	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports

Mit Beschriftungsfenster	Ja
Bauform des Tragschienenadapters	schräg
Befestigungsart	Hutprofilschiene 35 mm

General data

Für Hutschiene nach DIN EN60715	Ja
RAL Ton	RAL7035
Geeignet für	8 Module (Keystone Format)
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Abmessungen (BxHxT)	22 x 61 x 54 mm
---------------------	-----------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl Ports	Bestückung	Farbe der Kupplung
FTTH-DINRAIL-LC	Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports	2	1x LC-Duplex	blau
FTTH-DINRAIL-LCA	Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports	2	1x LC-Duplex	grün
FTTH-DINRAIL-SC	Hutschienenadapter für SC Singlemode, 1 Port	1	1x SC-Simplex	blau
FTTH-DINRAIL-SCA	Hutschienenadapter für SC/APC Singlemode, 1 Port	1	1x SC-Simplex	grün


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hutschieneadapter für LC Singlemode, 2 Ports

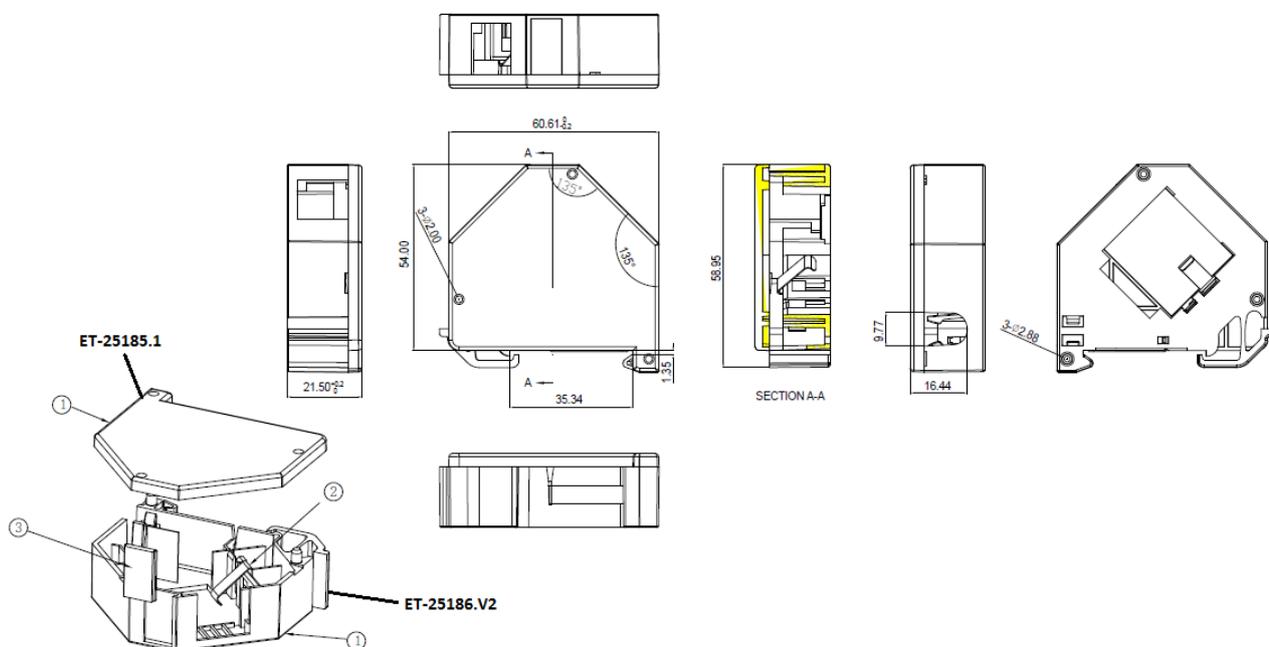

MECHANICAL

1-Plastic Materials: PC FR V2

2-Sheet Metal: Phosphor Bronze (electroplating Ni)

3-Slide:AS

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

