

# DATENBLATT

## Hutschiennenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports



### Beschreibung

Glasfaser-Anschlusseinheit bestückt mit LC-Duplex oder SC-Simplex zur Montage auf Hutprofilschiene TS35  
 Kompakte Bauform  
 Einseitig geschlossen  
 Zugentlastung mit Kabelbinder

Lieferung ohne Abschlussplatte (ET-25185.1)

Eine Abschlussplatte ist immer notwendig. Ein Hutschiennenadapter benötigt eine Abschlussplatte, mehrere angereihte benötigen ebenso nur eine Abschlussplatte.

### Technische Eigenschaften

Abmessungen (BxHxT)	22 x 61 x 54 mm
Anreihbar	Ja
Bauform des Tragschiennenadapters	schräg
Befestigungsart	Hutprofilschiene 35 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT


## Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports

Farbe	lichtgrau
Für Hutschiene nach DIN EN60715	Ja
Geeignet für	8 Module (Keystone Format)
Mit Beschriftungsfenster	Ja
Mit Erdungsfeder	Ja
RAL Ton	RAL7035
Werkstoff	Kunststoff

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl Ports	Bestückung	Farbe der Kupplung
FTTH-DINRAIL-LC	Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports	2	1x LC-Duplex	blau
FTTH-DINRAIL-LCA	Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports	2	1x LC-Duplex	grün
FTTH-DINRAIL-SCA	Hutschienenadapter für SC/APC Singlemode, 1 Port	1	1x SC-Simplex	grün

### Zeichnungen

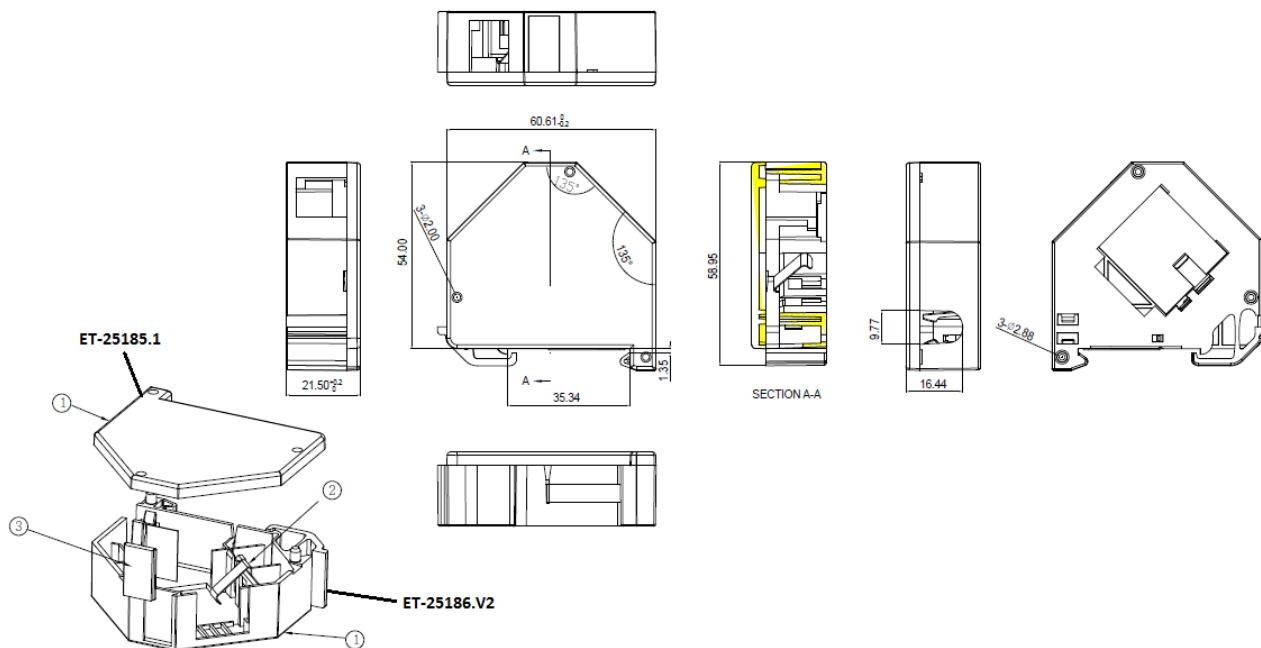

#### MECHANICAL

1-Plastic Materials: PC FR V2

2-Sheet Metal: Phosphor Bronze (electroplating Ni)

3-Slide:AS

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

