

DATENBLATT

Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports



Beschreibung

Glasfaser-Anschlusseinheit bestückt mit LC-Duplex oder SC-Simplex zur Montage auf Hutprofilschiene TS35
 Kompakte Bauform
 Einseitig geschlossen
 Zugentlastung mit Kabelbinder

Lieferung ohne Abschlussplatte (ET-25185.1)

Eine Abschlussplatte ist immer notwendig. Ein Hutschienenadapter benötigt eine Abschlussplatte, mehrere angereichte benötigen ebenso nur eine Abschlussplatte.

Allgemeine Daten

Mit Erdungsfeder	Ja
Mit Beschriftungsfenster	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports

Bauform des Tragschienenadapters	schräg
Befestigungsart	Hutprofilschiene 35 mm

General data

Für Hutschiene nach DIN EN60715	Ja
RAL Ton	RAL7035
Anreihbar	Ja
Geeignet für	8 Module (Keystone Format)
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff

Abmessungen

Abmessungen (BxHxT)	22 x 61 x 54 mm
---------------------	-----------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl Ports	Bestückung	Farbe der Kupplung
FTTH-DINRAIL-LC	Hutschienenadapter für LC Singlemode, 2 Ports	2	1x LC-Duplex	blau
FTTH-DINRAIL-LCA	Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports	2	1x LC-Duplex	grün
FTTH-DINRAIL-SC	Hutschienenadapter für SC Singlemode, 1 Port	1	1x SC-Simplex	blau
FTTH-DINRAIL-SCA	Hutschienenadapter für SC/APC Singlemode, 1 Port	1	1x SC-Simplex	grün


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hutschienenadapter für LC/APC Singlemode, 2 Ports

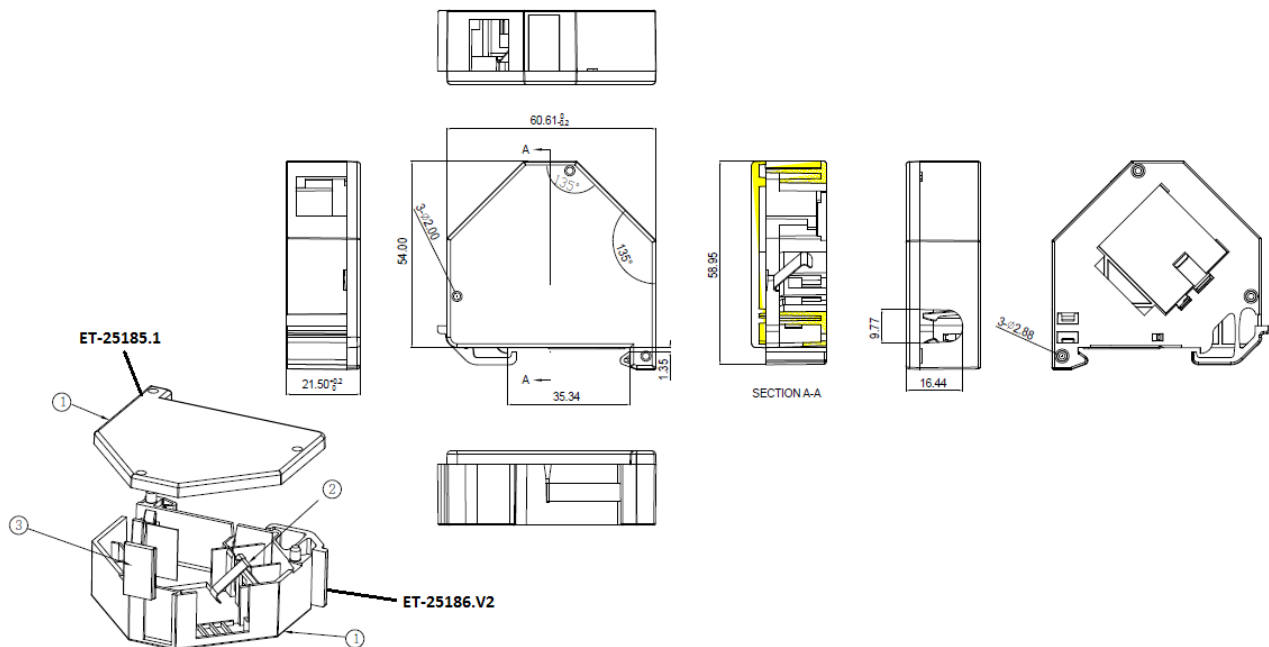

MECHANICAL

1-Plastic Materials: PC FR V2

2-Sheet Metal: Phosphor Bronze (electroplating Ni)

3-Slide:AS

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

