


DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 3m

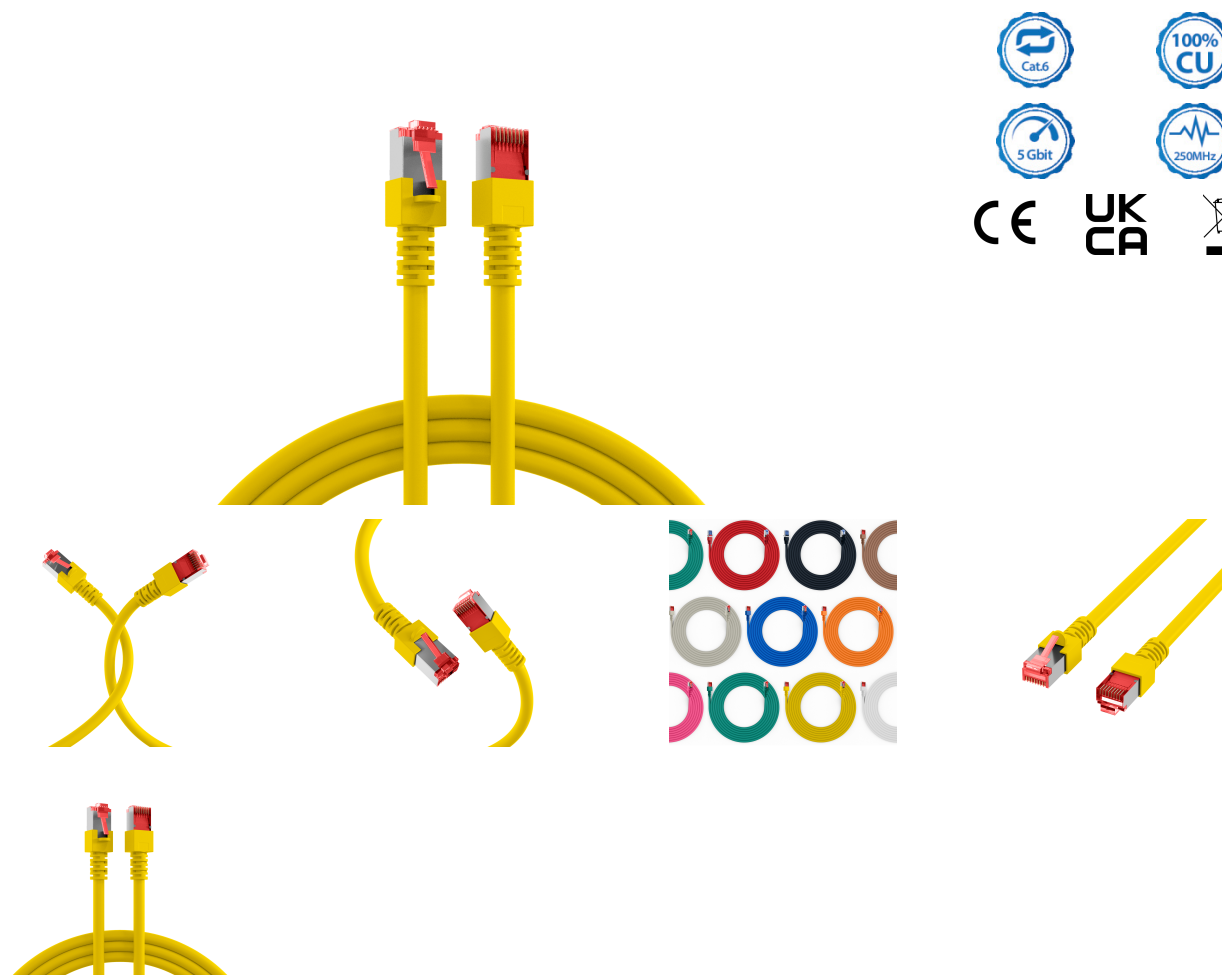

Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH

Das Cat.6 Patchkabel hat vergoldete Kontakte und erfüllt die Anforderungen für 5Gbit Ethernet.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 3m

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material und besitzt einen Längenaufdruck auf der Tülle. Weiterhin bietet das Kabel die Option zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der RJ45-Stecker erfolgt nach TIA/EIA 568B und ist 1:1. Geeignet für den Temperaturbereich 0 - 60 °C.

Das Netzkabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für den Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Der Frequenzbereich beträgt dabei bis zu 250 MHz.

Allgemeine Daten	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
AWG-Querschnitt	27/7
Ausführung flammwidrig	Ja
Ausführung	Geschirmt
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Längenaufdruck	Ja

General data	
Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Mantel-Farbe	gelb
Kontakte	Vergoldet
Farbe der Knickschutztülle	gelb
Steckertyp	RJ45 Standard
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Knickschutztülle	angespritzt
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6

Mechanical characteristics	
Schirmkontaktierung	PunktueLLer Schirmkontakt
Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>31 mm

Cable construction

Leitermaterial	Kupfer
----------------	--------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 3m

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion	4x2

Cable sheath

Raucharm	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Mantelmaterial	LSZH
Silikonfrei	Ja

Kabelmantel

Außendurchmesser des Kabels	6,2 mm
Halogen frei	Ja
Kabelaufdruck	Cat.6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA 568B.2-1 Halogen Free ***Gigabit*** www.efb-elektronik.de

Environmental conditions

Temperaturbereich	0 - 60 °C
-------------------	-----------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-20 - 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	-20 - 60 °C

Electrical characteristics

Isolationswiderstand	10 MΩ
NVP-Wert	- %
Schleifenwiderstand	370 Ω/km
Kontaktwiderstand	30 mΩ
Leiterwiderstand DC	185 Ω/km
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Widerstandsunsymmetrie	5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 3m

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	250MHz
------------	--------

Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandard	EN50173
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-5

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K5511.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 0,15m	0,15 m	±5 %
K5511.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 0,25m	0,25 m	±5 %
K5511.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 0,5m	0,5 m	±5 %
K5511.1	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 1m	1,0 m	±5 %
K5511.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 1,5m	1,5 m	±5 %
K5511.2	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 2m	2,0 m	±5 %
K5511.3	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 3m	3,0 m	±5 %
K5511.5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 5m	5,0 m	±5 %
K5511.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 7,5m	7,5 m	±5 %
K5511.10	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 10m	10,0 m	±5 %
K5511.15	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 15m	15,0 m	±5 %
K5511.20	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 20m	20,0 m	±5 %
K5511.25	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 25m	25,0 m	±5 %
K5511.30	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 30m	30,0 m	±5 %
K5511.40	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 40m	40,0 m	±5 %
K5511.50	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 50m	50,0 m	±5 %



Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH gelb 3m

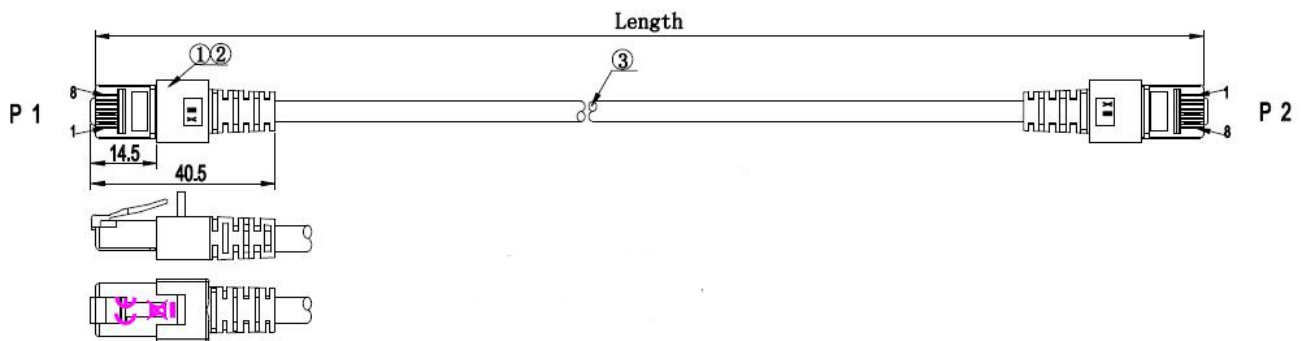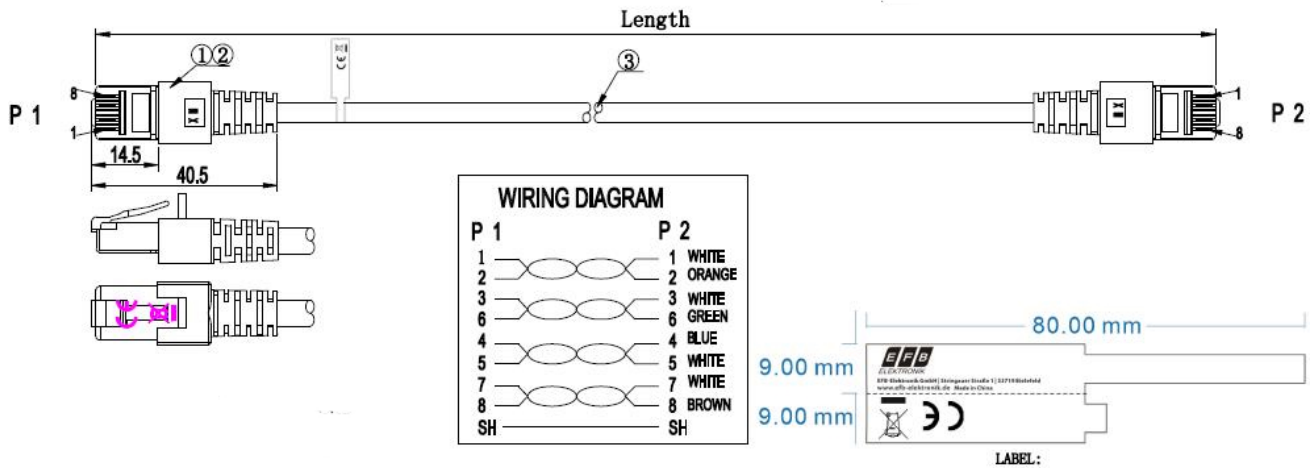

0,15m / 0,25m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

