



30 055 895 - 1




E-Design55-Schutzkontakt-Steckdose DSS55E-

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!


Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil im E-Design55, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

Montage in die E-Design55-Rahmen R1UE55, R2UE55, R3UE55, R4UE55 und R5UE55.

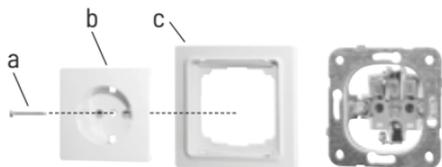


- a = Schraube
- b = Steckdosenoberteil
- c = Rahmen R1UE55

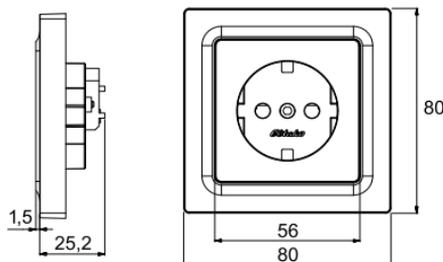

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



<http://eltako.com/redirect/DSS55E->

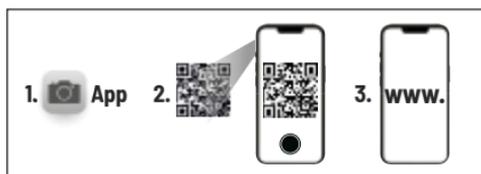

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943 500 02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

45/2022 Änderungen vorbehalten.