



30 057 895 - 1



Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



<http://eltako.com/redirect/DSS55EOKR->

## E-Design55-Schutzkontakt-Steckdose, ohne Krallen/Rahmen DSS55EOKR-


**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:  
-20°C bis +50°C.  
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.  
Relative Luftfeuchte:  
Jahresmittelwert <75%.


**Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil im E-Design55, ohne Rahmen. Mit erhöhtem Berührungsschutz.**

**Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen, ohne Befestigungskrallen, hat Steckklemmen.**

**Montage in die E-Design55-Rahmen R1UE55, R2UE55, R3UE55, R4UE55 und R5UE55.**



a = Schraube  
b = Steckdosenoberteil

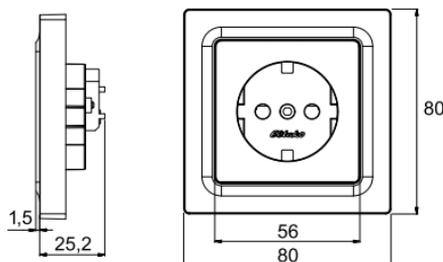

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und  
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943 500 02

✉ [Technik-Beratung@eltako.de](mailto:Technik-Beratung@eltako.de)

[eltako.com](http://eltako.com)

45/2022 Änderungen vorbehalten.